



Београд, Булевар краља Александра 282 [www.putevi-srbije.rs](http://www.putevi-srbije.rs)

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

### **ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

**ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА  
НА ДРЖАВНОМ ПУТУ II-Б РЕДА БР. 441  
ДЕОНИЦА: СУРДУЛИЦА – ГРАМАЋА (km 13+500)  
МОСТ ПРЕКО ЈЕЛАШНИЧКЕ РЕКЕ**

**Број јавне набавке: 103/2018**

**Београд  
октобар 2018. године**

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-322/18-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-322/18-3, Јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), позива Вас да поднесете понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку радова у отвореном поступку:

**ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА  
НА ДРЖАВНОМ ПУТУ II-Б РЕДА БР. 441  
ДЕОНИЦА: СУРДУЛИЦА – ГРАМАЋА (km 13+500)  
МОСТ ПРЕКО ЈЕЛАШНИЧКЕ РЕКЕ**

**Број јавне набавке: 103/2018**

**Конкурсна документација садржи:**

<b>Поглавље</b>	<b>Назив поглавља</b>	<b>Страница</b>
I	Општи подаци о јавној набавци	<b>3</b>
II	Подаци о предмету јавне набавке	<b>3</b>
III	Врста и опис радова, рок извршења и технички услови	<b>4</b>
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова	<b>30</b>
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	<b>37</b>
VI	Образац понуде	<b>49</b>
VII	Модел уговора	<b>52</b>
VIII	Предмер и предрачун радова	<b>69</b>
IX	Образац трошкова припреме понуде	<b>83</b>
X	Образац изјаве о независној понуди	<b>84</b>
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама	<b>85</b>
XII	Изјава понуђача о посети локације	<b>86</b>
XIII	Изјава о прибављању полисе осигурања	<b>87</b>

## **I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

### **1. Подаци о наручиоцу**

**НАЗИВ:** ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

**АДРЕСА:** Београд, Булевар краља Александра број 282

**ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:** [www.putevi-srbije.rs](http://www.putevi-srbije.rs)

### **2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и Законом о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/18).

### **3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 103/2018 су **радови – Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), мост преко Јелашничке реке**, у складу са израђеном техничком документацијом.

### **4. Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

### **5. Контакт (лице или служба)**

Информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног дана у периоду од 10,00 до 14,00 часова на телефон 011/30-40-617, Одељење за јавне набавке и уговоре, е-mail: [javnenabavke@putevi-srbije.rs](mailto:javnenabavke@putevi-srbije.rs)

Заинтересована лица могу извршити увид у пројектно – техничку документацију која се односи на предметну јавну набавку, сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова у просторијама ЈП „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра бр. 282, у канцеларији бр. 11, уз претходну најаву дан раније на тел. 066 / 866-50-83, Горан Бакић, дипл.грађ.инж.

## **II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

### **1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 103/2018 су радови – Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), мост преко Јелашничке реке, (ознака из Општег речника набавки: 45221119 – Грађевински радови на обнови мостова). Процењена вредност јавне набавке је до **26.666.600,00 динара без пореза на додату вредност**.

Наручилац може у складу са одредбама чл. 115. ст. 1. Закона о јавним набавкама, након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

### **III ВРСТА И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ**

Понуђач је у обавези да изведе радове на периодичном одржавању моста преко Јелашничке реке на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), а у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део овог поглавља Конкурсне документације.

Понуђени рок за завршетак комплетних радова **не може бити краћи од 75 календарских дана нити дужи од 120 календарских дана** од дана увођења у посао. Рок за извођење предметних радова Понуђач уноси у Образац понуде.

## **ВРСТА И ОПИС РАДОВА**

### **I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

#### **ВЕЗА СА ПРОПИСИМА И СТАНДАРДИМА**

Где год се у Уговору помињу одређени стандарди и прописи који морају бити задовољени при набавци робе и материјала за потребе извођења радова и уградње у радове, као и при извршењу или испитивању квалитета изведених радова, важе одредбе последњег издања или последње ревизије тих стандарда и прописа, осим уколико није другачије изричито наведено у Уговору.

#### **БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА**

Извођач је обавезан да поступа у складу са важећим законима и прописима из области безбедности саобраћаја током извођења радова.

Радови на деоници пута не могу да отпочну док се надлежни органи и Стручни надзор не увере да су испоштовани важећи прописи.

Поред тога, Извођач ће:

- се старати о безбедности свих лица, било да имају право присуства на градилишту или не и одржавати градилиште у таквом стању како би се избегла било каква опасност по њих;
- одржавати и/или вршити замену, о сопственом трошку, осветљења, баријера и знакова упозорења (ограничења, обавештења) ради заштите Радова или безбедности саобраћаја и људи где и када је потребно или захтевано од стране Надзорног органа.

Извођач ће одржавати чистим и читљивим све време саобраћајне знакове, хоризонталну сигнализацију, осветљење, баријере и сигнализација за контролу саобраћаја, и вршиће њихово постављање, премештање и уклањање зависно од напредовања радова.

По завршетку радова, Извођач уклања са градилишта сву привремену саобраћајну сигнализацију и опрему како би омогућио безбедан и неометан саобраћај.

#### **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

Приликом извођења радова извођач мора да штити животну средину и да се придржава постојећих важећих закона и прописа у делу који се односи на заштиту животне средине, као и следећих закона:

- Закон о заштити на раду ("Службени гласник РС", бр. 101/2005);
- Закон о заштити човекове околине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др.

закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС), одредбе којима се уређује заштита ваздуха, заштита природних добара и заштита од буке;

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, "Службени гласник РС", бр. 135/04;
- Закон о заштити животне средине, ("Службени гласник РС", бр. 135/04., 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС)

Извођач треба да прибави све еколошке сагласности за све привремене радове у складу са важећим законима Републике Србије. Такве сагласности и одобрења се односе на и не само на:

- локацију депоније отпадног материјала,
- локације постројења за прераду материјала,
- начин прикупљања и одлагања отпадних вода, уља или других течности,
- снабдевање горивом, његово складиштење и врсту употребљеног горива.

Извођач мора предузети све неопходне мере у циљу смањења емисије и ширења прашине, гасова, буке и сл, прскањем воде по приступним путевима без тврдог застора, по прашњавим путевима са тврдим засторима, по местима где је наслаган агрегат и сл., подешавањем и коришћењем филтера и других уређаја, као и спровођењем опште бриге и контроле.

Сав страни отпад мора бити уклоњен и одложен, док сваки камени набачај мора да се очисти, консолидује, изравна и покрије земљом, након чега се мора засадити трава.

Отпад се одлаже на локације које предложи Извођач и одобри Стручни надзор. Финално довођење у првобитно стање, хумузирање и затрављивање оштећених површина врши Извођач уз одобрење Стручног надзора.

Дозволе и одобрења за одлагање отпадног материјала на јавне депоније прибавља Извођач о свом трошку.

Понуђене јединичне и укупне цене за све позицију радова треба да се заснивају на трошковима извршених радова захтеваног квалитета, и треба да обухвате надокнаду за спровођење свих мера безбедности и захтеваних мера заштите животне средине.

## **ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ЗАШТИТА НА РАДУ**

Извођач предузима све потребне мере за заштиту здравља и заштиту на раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима где могу бити угрожена због Радова тако што:

- обезбеђује и одржава постројења и системе рада тако да буду, колико је то изводљиво, безбедни и да не представљају опасност по здравље људи;
- примењује техничка решења, колико је то изводљиво, којима се обезбеђује сигурност и смањује ризик по здравље људи при употреби, манипулацији, складиштењу и транспорту робе и супстанци;
- обезбеђује заштитну одећу и опрему (као што су шлемови, рефлектујућа одела и ојачане чизме), прву помоћ, медицинске и здравствене услуге, информације, упутства, обуку и надзор, кад год је то потребно, у циљу заштите здравља и заштите на раду свих лица ангажованих на извођењу Радова;
- одржава све зоне на градилишту у таквом стању да се избегне опасност и смањи ризик по здравље, и обезбеђује и одржава приступ ка и излаз са таквих места безбедним и без опасности по здравље.

Извођач обезбеђује санитарне чворове за сва лица која су ангажована на радовима на

начин, у броју и на местима у складу са законским и другим важећим прописима, уз сагласност Стручног надзора.

Извођач одржава санитарне чворове на задовољавајући и хигијенски начин и уклања их по завршетку радова уз довођење локације у првобитно стање.

Извођач моментално одстрањује са градилишта сваког запосленог који начини штету на градилишту или суседној имовини и не може га поново ангажовати на предметном Уговору.

## **ОДГОВОРНОСТ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ**

Извођач ће бити одговоран за редовно одржавање дела деоница пута које су у његовом поседу.

У случају саобраћајне незгоде на градилишном поседу, извођач је обавезан да изврши све поправке пута према упутствима надзорног органа.

Одржавање у зимском периоду постојеће саобраћајне деоница које је заузета због поправке моста остаје обавеза надлежног предузећа за путева коме је ЈП Путеви Србије поверило радове редовног одржавања, а извођач ће омогућити и дозволити да се сви такви радови обаве. Извођач ће на почетку зимског периода радове довести у такво стање које омогућава безбедно одвијање саобраћаја током зимског периода. Уколико тако не поступи, извођач ће бити обавезан да на захтев благовремено санира сва настала оштећења, без права на надокнаду.

Путеви, прилази и путеви са правом првенства пролаза, који се користе за градилишни саобраћај морају бити одржавани и чисти, без прљавштине, блата и остатака материјала који је испао из возила или отпао са гума возила.

Извођач ће бити одговоран за заштиту путне опреме или знакова на путу, те ће сходно томе бити дужан да санира свако оштећење путне опреме или знакова, или да изврши њихову замену.

Извођач неће имати право на накнаду за извршење обавеза наведених у овој тачки Општих услова.

## **ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ИНСТАЛАЦИЈА**

Кад год треба изместити или заштити постојеће инсталације у циљу извођења радова, извођач је дужан да о томе обавести надзорног органа и да истовремено контактира надлежно предузеће које је власник тих инсталација са захтевом за уклањање, или измештање таквих инсталација.

Власници постојећих инсталација у путном појасу морају да доставе извођачу потврду о праву и условима постављања истих. Уколико власници инсталација не поседују такву потврду, онда је неопходно да прибаве сагласност од инвеститора за постављање исте, при чему ће од пројектанта главног пројекта добити услове под којима то могу да ураде.

Инвеститор ће у овом поступку пружити помоћ и једној и другој страни.

Извођач ће, по потреби, обезбедити присуство представника предузећа власника инсталација и надзорног органа и биће одговоран за предузимање свих мера како би обезбедио заштиту таквих инсталација. Извођач ће предузети све мере које буду потребне како би избегао оштећење цеви, каблова или инсталационих цеви, ПТТ инсталација, стубова или пилона, итд.

Кад год извођач током извођења радова наиђе на инсталације, које нису приказане у плановима које је обезбедило предузеће које је власник истих, а које је потребно изместити или заштитити, дужан је да о томе одмах обавести надзорног органа.

Уколико постоје инсталације, које не треба измештати, извођач ће бити у обавези да инсталацију заштити док изводи радове у његовој близини, уз сагласност власника инсталација и надзорног органа.

Извођач ће, ако током извођења радова оштети цевовод, каблове или друге такве инсталације на градилишту, о томе одмах обавестити власнике инсталација и освом трошку одмах организовати да се изврше све потребне оправке.

## ИМЕНОВАНИ ПРОИЗВОЂАЧИ

Када се у Спецификацијама помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања угледног примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у Спецификацијама се неће сматрати номинованим произвођачем. Извођач може да предложи и заснује своје цене на набавци од другог произвођача, под условом да може доказати да се под позицијом коју набавља подразумева еквивалентан производ или материјал.

## ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ РАДОВА

Потврда о добром извршењу посла се издаје на крају гарантног периода, а услови за њено издавање укључују:

- Да је извођач доставио „Збирни извештај окончај контроли квалитета и извештај о изведеном стању“, које је Стручни надзор одобрио као исправне, а који обухватају укупно изведене радове.
- Да су сва преостала питања наведена у време издавања Потврде о примопредаји радова решена на задовољавајући начин,
- Да су сви недостаци, евидентирани у току гарантног периода отклоњени на задовољавајући начин,
- Да је комисија за технички пријем извршила технички преглед и примила објекат
- Да је за објекат издата употребна дозвола.

## II. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

<b>2.1. ПРОЈЕКТАНТ:</b>	„ASMEC CONSULTANTS“ d.o.o. Адмирала Вуковића 21, Београд
<b>ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ:</b>	Владимир Перић , дип. инж. грађ.
<b>ГОДИНА ПРОЈЕКТА:</b>	2016. год.

## 2.2. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

**РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПУТА IIБ РЕДА БР. 441 СА ПУТНИМ**

**ОБЈЕКТОМ ПРЕКО ЈЕЛАШНИЧКЕ РЕКЕ, ИД 11053**

**СТАЦИОНАЖА: 6+586 (УРЕДБА 2015) / КМ 13+500 (УРЕДБА 2012)**

**ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН – ГРАМАЋА – СУРДУЛИЦА (УРЕДБА 2015)**

**СУРДУЛИЦА – ГРАМАЋА (УРЕДБА 2012)**

## 2.2.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ


Тачан датум изградње моста није познат. У пројектном задатку наведено је да је мост изграђен око 1924. Године, а према типу конструкције и материјалима који су коришћени јасно је да је мост изграђен пре Другог светског рата. Увидом у стање моста је утврђено да озбиљнијих радова на конструкцији моста у догледном временском периоду није било.

Мост се налази на км. 13+500 државног пута IIБ реда бр. 441, деоница Сурдулица-Грамађа. Дужина распонске конструкције моста између оса лежишта је 30.8 m, док је укупна дужина моста са крилним зидовима 41.5m.

Прегледом носећих елемената конструкције моста констатована су бројна оштећења на елементима главних носача решеткастих носача, попречним и секундарним подужним носачима услед деловања корозије изазване продором воде кроз коловозну плочу. При проласку градицишних возила аутопута Е-75 мост се љуља и угиба услед оптерећења, с обзиром да је рачунат за саобраћајно оптерећење од парног ваљка тежине 8 тона. Обим оштећења и данашње саобраћајно оптерећење угрожавају носивост мостовске конструкције и неопходна је санација моста према пројекту.

## 2.2.2. ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА (постојеће стање)


### СИТУАЦИОНИ ПЛАН И ПОДУЖНИ ПРОФИЛ

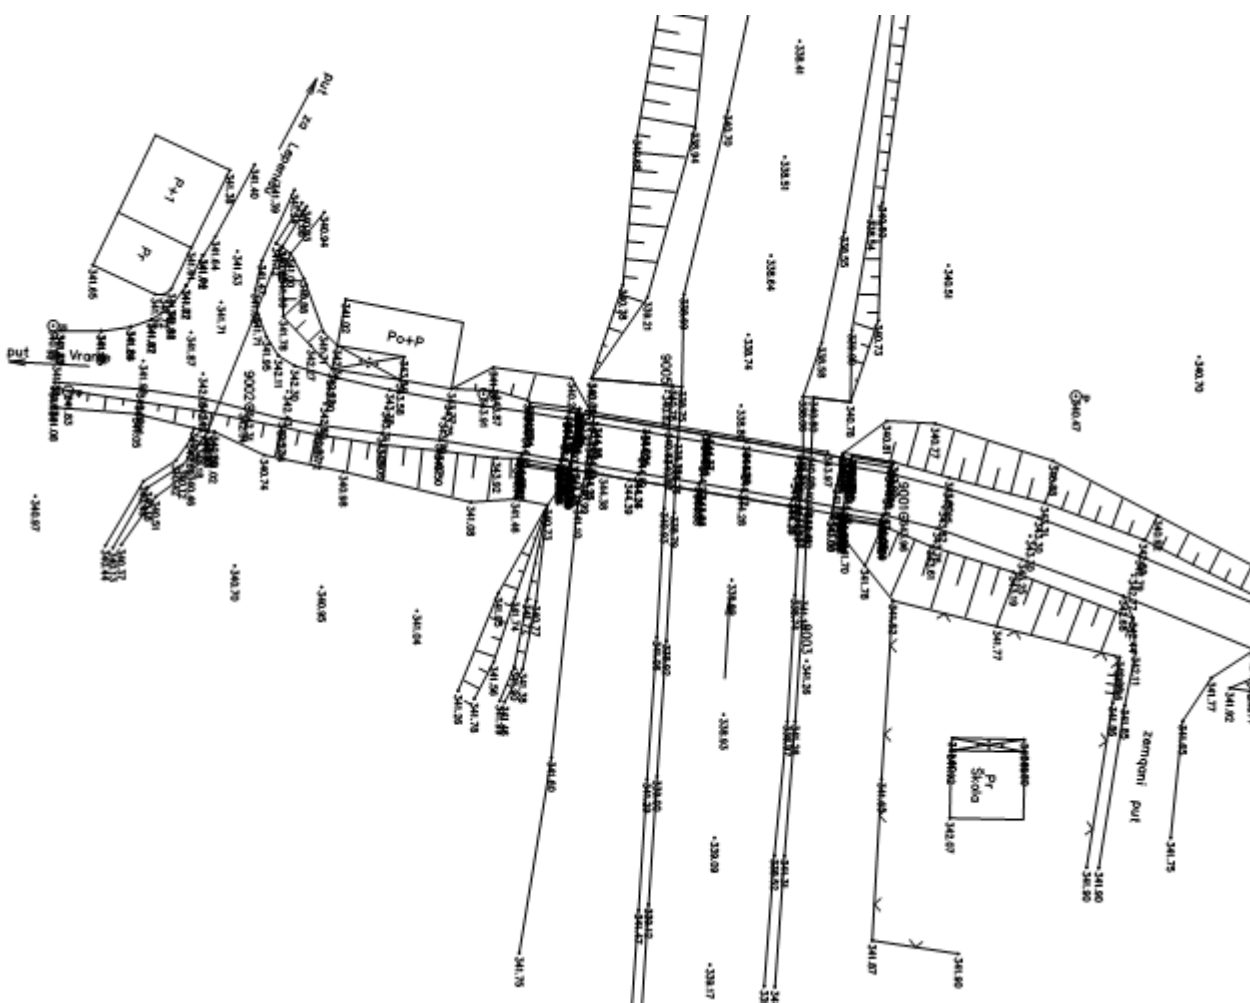

Мост је прав. Део пута испред моста је у правцу, а одмах иза моста пут прелази у кривину




радијуса 300 м. Попречни нагиб на мосту је променљив и износи око од 0.5 до 1.3% ка низводној ивици моста. Подужни пад је константан, износи 0.35% из смера Грамађе ка Сурдулици. Корито реке Јелашнице је регулисано. Каменом облогом са спојницама обложене су обе обале реке на дужини од око 200м узводно и око 10м низводно од моста.

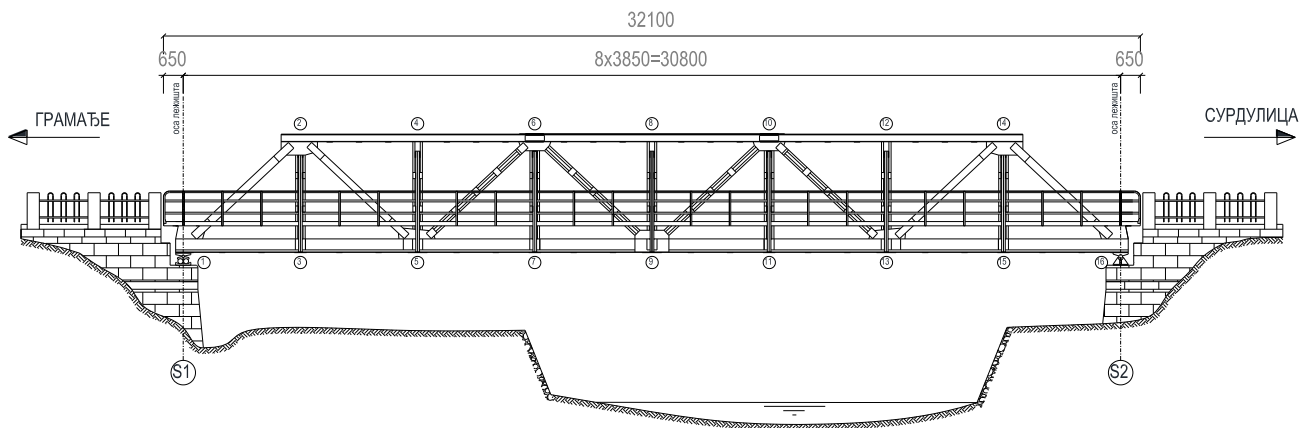

### ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ

Ширина моста је таква да се саобраћајни профил састоји од саобраћајне траке ширине 4.76 м и две бочне траке ширине 0.78 м које су од саобраћајне траке денивелисане преломом армирано-бетонске коловозне плоче. Вертикале главне решетке задиру у ове две траке смањујући њихову ширину на тим местима на 0.53 м.

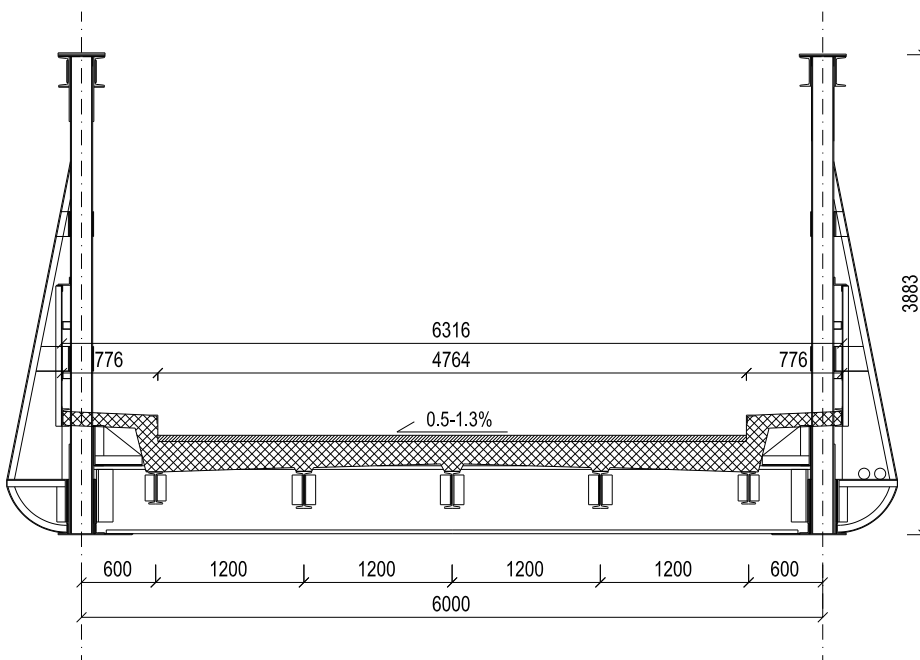

### ГЕОМЕТРИЈА НИВЕЛЕНТЕ

Нивелета моста је у правцу са променљивим попречним падом за одводњавање 0.5-1.3%.

### СИГНАЛИЗАЦИЈА

На мосту, као ни на његовим прилазима не постоји вертикална саобраћајна сигнализација. Услед великог оштећења коловозног застора хоризонтална сигнализација није видљива.

Хоризонтална сигнализација не постоји.

## КОНСТРУКЦИЈА МОСТА

Главну носећу конструкцију моста чини отворена челична решеткаста конструкција система просте греде распона 30.8 m. Отворена решеткаста конструкција се састоји од два главна решеткаста носача на размаку од 6.0m са 8 поља код којих је осно растојање чворова 3850 mm. Решеткасти носачи имају паралелне појасеве са простом троугаоном испуном. Сви штапови решеткастих носача су вишеделни отворени или затворени сандучасти пресеци састављени од ваљаних L или U профила и лимова међусобно повезаних закивцима. Везе у чворовима решетки су остварене закивцима уз помоћ чворних лимова. Главне решетки су међусобно повезане попречним носачима I550 на местима вертикала, односно I500 на крајевима доњег појаса. Попречни носачи су система просте греде, распона 6.0 m. Подужни носачи, којих има 5 у сваком пољу, се зглобно ослањају на попречне носаче. Крајња два су I260 а средња три I300. Њихов распон је 3.85 m.

На местима вертикала, са спољне стране налазе се укрућења која заједно са вертикалама и попречним носачима чине полурам.

Подужни и попречни носачи чине роштиљ који је ослонац за армирано-бетонску плочу. Дебљина плоче на ширини саобраћајне траке је од 20 до 25cm, с тим да има вуте и над попречним и над подужним носачима, па је дебљина на тим местима до 30cm. Ивичњаци су формирано као скок у коловозној плочи, висине око 20cm са L убетонираним профилем на ивици. Иза овако формираног ивичњака монолитно се наставља бетонска плоча ивичних трака дебљине 15 cm.

Доњи спрег, који је изведен са укрштеним дијагоналама, с обзиром на постојање армирано-бетонске плоче је имао функцију само у фази монтаже. Појасни штапови спрега су доњи појасеви главне решетки, а вертикале су попречни носачи. Дијагонале спрега су ваљани профили L70.70.7, при чему су у средним пољима по један профил, док су у крајњим по два профила окренута леђа у леђа.

Лежишта моста су од ливеног гвожђа, осим местимичне корозије у добром су стању. Дилатационе спојнице не постоје. Испред и иза моста, као и на самом мосту не постоји систем за одвођење воде са пута. На низодној страни моста постоје инсталације које прелазе преко моста: две цеви пречника око 100mm и једно црево са водом под притиском.

Основна документација овог моста не постоји као ни евентуални пројекти санација.

### 2.2.3. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ МОСТА

Пројектом рехабилитације моста предвиђене су следеће мере и активности на уклањању оштећења главних елемената мостовске конструкције.

#### Главна носећа конструкција горњег строја моста

С обзиром на ширину моста и врсту радова рехабилитације није могуће извођење радова без обустављања саобраћаја преко моста. Дакле, неће бити фазног извођења радова, а радови ће бити извођени под потпуном обуставом саобраћаја. Редослед активности на радовима рехабилитације детаљно су дати у Пројекту.

На горњем строју моста предвиђене су следеће активности:

1. Скидање постојећег слоја асфалта
2. Рушење армирано-бетонске коловозне плоче на целој површини моста
3. Рушење врхова узводних крилних зидова и стубића над њима као и парапета оба стуба.
4. Сечење и демонтажа ојачања (вертикалног лима) доњег појаса главних решетки. Исправљање вертикалног лима вишеделног пресека доњег појаса главних решетки
5. Абразивно чишћење комплетне челичне конструкције од корозије
6. Детаљан преглед очишћених челичних елемената и анализа о неопходности замене појединих.

За све конструктивне елементе код којих је површина попречног пресека након чишћења умањена за више од 10% извођач се мора обратити пројектанту у циљу проналажења решење за санације ослабљеног пресека. Посебно преконтролисати елементе који су били прекривени бетонском плочом: горње фланше подужних и попречних носача и доњи појас главних решетки.

Након скидања плоче, извођач је у обавези да провери геометрију елемената челичне конструкције и да о евентуалним аномалијама и разликама у односу на димензије дате у графичкој документацији.

7. Санација и ојачање челичне конструкције:
  - Постављање новог ојачања (вертикалног лима) доњег појаса главних решетки
  - Ојачање крајњих подужних носача у свим распонима
  - Замена покривљених хоризонталних спрегова
  - Уградња можданика на подужне и попречне носаче
8. Антикорозиона заштита челичне конструкције
9. Израда и монтажа нове пешачке стазе
10. Израда нове армирано-бетонске плоче
11. Израда парапета стубова, конзола изнад узводних крилних зидова, прелазних плоча и постављање дилатације над стубом ка Грамађи
12. Санација облоге стубова и квадера. Потребно је додатно испитати да ли су неке од пукотина захватиле и саму камену конструкцију стуба и по потреби извршити санацију.
13. Израда хидроизолације
14. Постављање ивичњака на мосту
15. Набијање постелице испред и иза моста у складу са Пројектом уклапања пута. Постављање ивичњака испред и иза моста.
16. Постављање каналета испред и иза моста
17. Израда асфалтног застора на мосту, испред и иза моста
18. Израда асфалтне дилатације на стубу према Сурдулици
19. Заштита бетонских површина

### **Стубови и крилни зидови**

Сав оштећен и деградирани бетон на стубовима ће бити саниран. На местима где постоје прслине и пукотине на облози стуба она се уклања да би се установило стање бетона испод. Према техничким условима, санацију бетона на стубовима и крилним зидовима треба планирати и извршити према потреби на основу пројектне документације.

### **Кегле**

Предвиђено је чишћење кегли од растиња. Бетонске кегле испод којих је испрана земља уклонити и земљу прописно набити. Након чишћења кегле испланирати у нагибу 1:1.5 у свему према пројектној документацији.


### **Одводњавање:**

Радовима рехабилитације предивђа се постављање каналета испред и иза моста у складу са попречним падом дефинисаним стањем након рехабилитације.

С обзиром на ширину моста и врсту радова рехабилитације није могуће извођење радова без обустављања саобраћаја преко моста. Дакле, радови се изводе под потпуном обуставом саобраћаја.

## 2.2.4. НОВА МОСТОВСКА КОНСТРУКЦИЈА

У складу са пројектним задатком дефинисаним од стране Инвеститора саобраћајни профил за моторна возила на мосту је минимално измењен, а пешачка стаза додата ван коловоза моста.

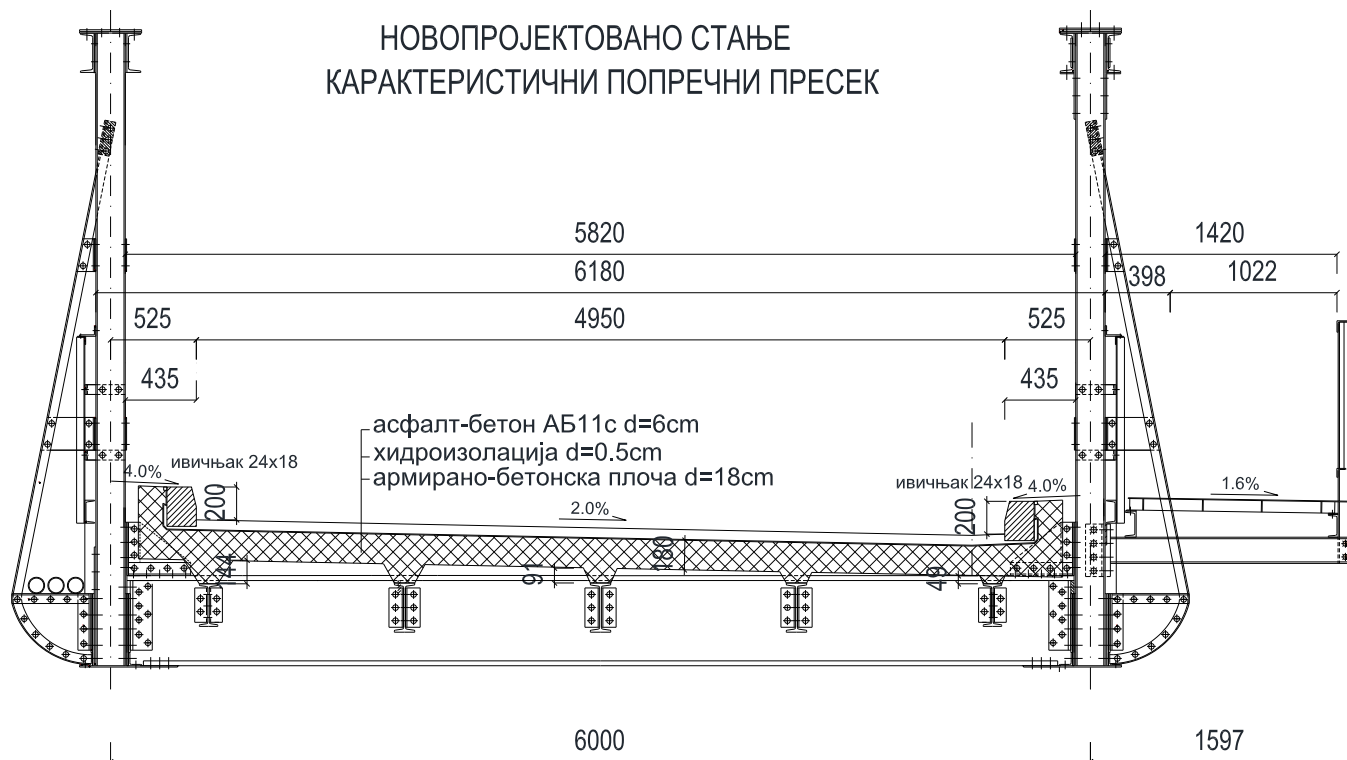

Ширина коловоза намењена саобраћају моторних возила након радова рехабилитације износи 4.95m (у односу на ширину од 4.76m према постојећем стању). Са десне стране, гледано ка расту стационаже, што је уједно и узводна страна моста, додата је пешачка стаза ширине 1.42m којој се чиста ширина локално на местима попречних укрућења смањује на 1.02m.

С обзиром на то да је постојећа коловозна плоча толико оштећена да се мора рушити, нова плоча је пројектована са константним попречним нагибом од 2% дуж целог моста. Плоча је константне дебљине од 18см са вутама над подужним носачима и попречним. На подужне и попречне носаче постављају се можданици да би се обезбедило боље садејство плоче и челичне конструкције. Плоча се завршава парапетним гредама висине око 25см изнад горње површине плоче. Овако формирана армирано-бетонска када служи као подлога за хидроизолацију која се повија на крајевима. Преко хидроизолације постављају се ивичњаци 24x18см чија је висина изнад коначне коте асфалта 20см. Као завршни слој коловозне конструкције предвиђен је асфалт АБ11с дебљине 6см. Подужни пад моста се задржава и износи око 0.35% из смера Грамађе ка Сурдулици.

Пешачка стаза се формира уз помоћ пара конзолних U160 профила. Профили се заварени за чеону плочу постављају са обе стране укрућења полурама у зони вертикале главне решетке. Чеона плоча се високовредним завртњевима са пуном силом преднапрезања повезује са постојећом конструкцијом. На месту везе, са унутрашње стране вертикале поставља се укрућење од заварених лимова које обезбеђује локалну стабилност лима вертикале. Преко, на овај начин формираних конзола, постављају се подужни носачи U160 са стране главног носача моста и U140 на крају конзоле чиме се обезбеђује попречни нагиб пешачке стазе од 1.6%. Преко подужних носача поставља се челични лим укрућен флаховима у два правца. На крају конзола предвиђена је пешачка ограда у завареној изради састављена од једнокраких L профила 60.60.6

и 70.70.7.

Радовима на рехабилитацији моста конструктивни систем и распони мостовске конструкије нису промењени. Додавањем конструкије пешачке стазе само је додатно оптерећена узводна главна решетка и додатно оптерећење унето у читав статички систем.

Због степена оштећености и деформисаности неопходно је заменити додатни вертикални лим на доњем појасу главних решетки. Замена вертикалних лимова се врши тако што се, након уклањања бетонске коловозне плоче и све опреме са моста, постојећи лимови исеку на предвиђеним местима између чворова главних решетки, закивци исеку и исечени део лима уклони. На овај начин се избегава раскивање чворних лимова. Нови вертикални лимови и нове подвезице се постављају на места уклоњених и након тога се врши закивање.

Као што је дефинисано у предлогу мера за уклањање уочених оштећења предвиђена је замена искривљеног хоризонталног спрега у другом пољу гледано према Грамађи.

Сви радови на носећој челичној конструкији моста предвиђени овим пројектом дати су под претпоставком да се након пескарења утврди да челични елементи конструкије нису кородирали у тој мери да се њихова ефективна дебљина мора умањити. Уколико се испостави да ова претпоставка није испуњена, ослабљени елементи се морају ојачати тако да њихова носивост буде већа или једнака носивости оригиналног пресека.

Након рушења коловозне плоче, извођач је у обавези да провери геометрију елемената челичне конструкије и да о евентуалним аномалијама и разликама у односу на димензије дате у графичкој документацији обавести пројектанта.

Нова пешачка стаза са моста се наставља преко проширења формираних на крилним зидовима а затим и на насип пута. Крилни зидови са узводне стране се руше у висини од око 70см да би се формирала конзола пешачке стазе. Конзола се изводи од армираног бетона са анкеровањем у постојећи крилни зид.

Радовима рехабилитације предвиђа се извођење прелазних плоча на стубовима. Део парапета стубова се руши како би се они повезали са прелазним плочама.

На стубу према Грамађи врши се уградња дилатационе справе у свему према графичкој документацији и спецификацији. На стубу према Сурдулици изводи се асфалтна дилатација.

### **Одводњавање**

Новоформираним попречним падом вода се скупља уз ивичњак на узводној страни моста а затим се каналетама које се налазе испред и иза моста спроводи низ насип.

### **Опрема**

С обзиром на ширину моста, категорију пута и пројектни задатак којим је дефинисано да се ширина коловоза не мења, на мосту није било могуће постављање еластично-одбојне ограде већ је предвиђено постављање ивичњака који су 20см виши у односу на асфалтни застор. Испред и иза моста пред предвиђене су заштитне ограде, посебно на прилазу школи која је у непосредној близини моста.

### **Инсталације**

На низводном делу конструкије предвиђено је постављање и фиксирање три металне цеви за инсталације пречника  $\varnothing 110\text{mm}$ .

### Статички модел АБ конструкије

Статичким прорачуном су обухваћена следећа стања конструкције:

- Постојеће стање
- Стање у току извођења радова рехабилитације – Фаза санације
- Новопроектовано стање

У Radimpex-овом софтверском пакету Tower направљени су 3D модели који по питању димензија конструктивних елемената, њихових крутости и оптерећења осликавају реално стање конструкције и важећих прописа. Извршена је анализа утицаја на стуб, контрола његове носивости и добијени су напони у темељној спојници који износе 243kN/m<sup>2</sup> за основно и 271 kN/m<sup>2</sup> за допунско оптерећење што је мање од 450kN/m<sup>2</sup> колико износи допуштени напон према Елаборату геолошко-геотехничке документације.

### Анализа оптерећења

Анализа оптерећења је урађена у складу са важећим прописима за ову врсту објекта. При статичком прорачуну конструкције, за сваку од фаза, у обзир су узета следећа оптерећења:

1. Сопствена тежина конструкције
2. Сталан терет – додатно стално оптерећење
3. Саобраћајно оптерећење
4. Равномерна промена температуре – температура у оси елемента
5. Неравномерна промена температуре – по дебљини конструктивног елемента
6. Заустављање и покретање возила – сила кочења
7. Снег
8. Ветар – за мост без саобраћаја и мост под саобраћајем
9. Сеизмика

Саобраћајно оптерећење у статичком прорачуну је узимано у складу са тачком 6.6 Категоризација моста Пројектног задатка према којој је:





- За нове елементе мостовске конструкције рачунска шема В600 – сагласно „Правилником о техничким нормативима за одређивање величина оптерећења мостова (сл. Лист СФРЈ 1/91)из 1991. године“
  - За постојеће елементе конструкције рачунска шема В440 сагласно Допуни нацрта правилника о утврђивању носивости постојећих мостова на државним путевима из 2012. године
- У складу са овим захтевом, сви елементи конструкције су најпре проверавани на В600, па уколико би се показало да немају довољну носивост проверавани су на собраћану шему В440.

**III. ЦРТЕЖИ**

ИЗГЛЕД МОСТА  
Р 1:75

32100

836600-30800

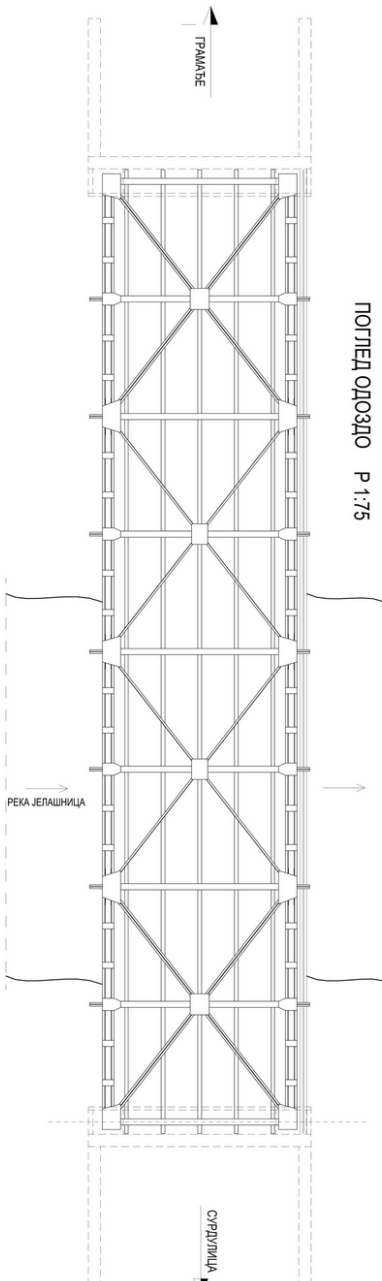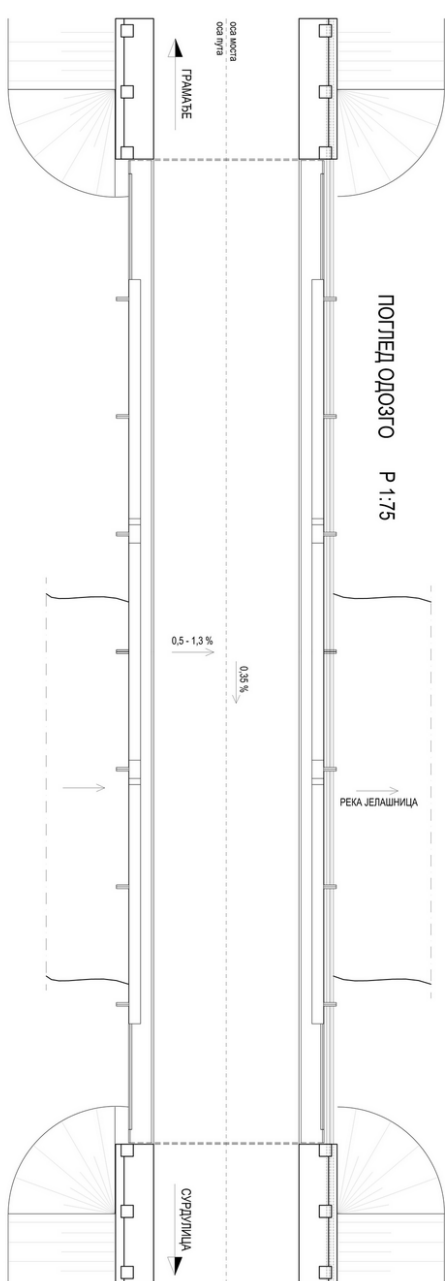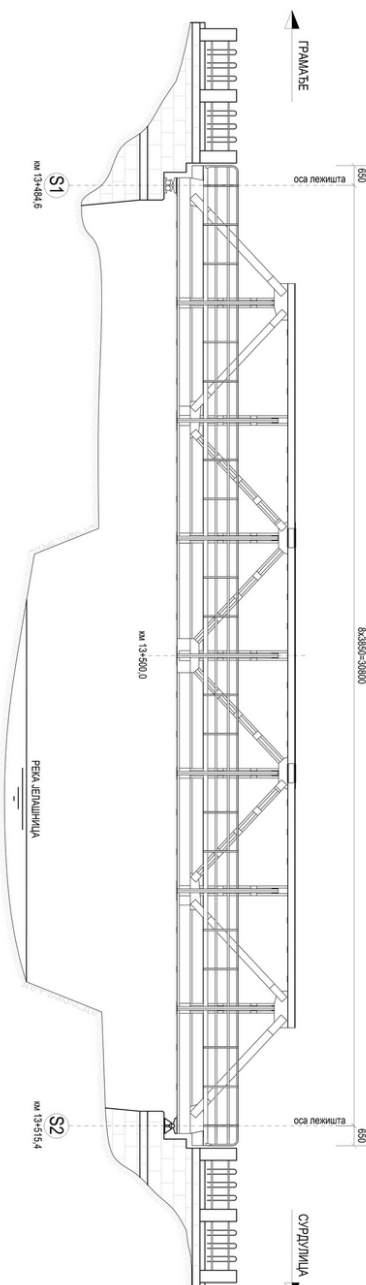


ПОГЛЕД ОДОЗГО Р 1:75

ПОГЛЕД ОДОЗГО Р 1:75


КАРИКТИСТИЧНИ ПОРЧЕЊИ ПРЕСЕК Р 1:20

РЕВИЗИЈА	ДАТУМ	ЗА ПРОВЕЉЕЊЕ
0	ИП 2018	СКИС ПРОЈЕКТ
Извршно место пројекта: <b>НОВА ЈЕРЊА</b> , Општина: <b>Сурдулица</b> , Јавно Предузеће "Тугви Србије" Београд, Булевар краља Александра 282		
Пројекат: <b>СТАЊЕ ПРЕ РЕАБИЛИТАЦИЈЕ - ОСНОВА, ИЗГЛЕД И КАРИКТИСТИЧНИ ПРЕСЕК</b>		
ПРОЈЕКТИРАО	ПРОЈЕКТИРАО	ПРОЈЕКТИРАО
Милош Вукчић, инж. арх.	Милош Вукчић, инж. арх.	Милош Вукчић, инж. арх.
РАДНИК	РАДНИК	РАДНИК
Датум: 06-01	Датум: 06-01	Датум: 06-01
0	0	0




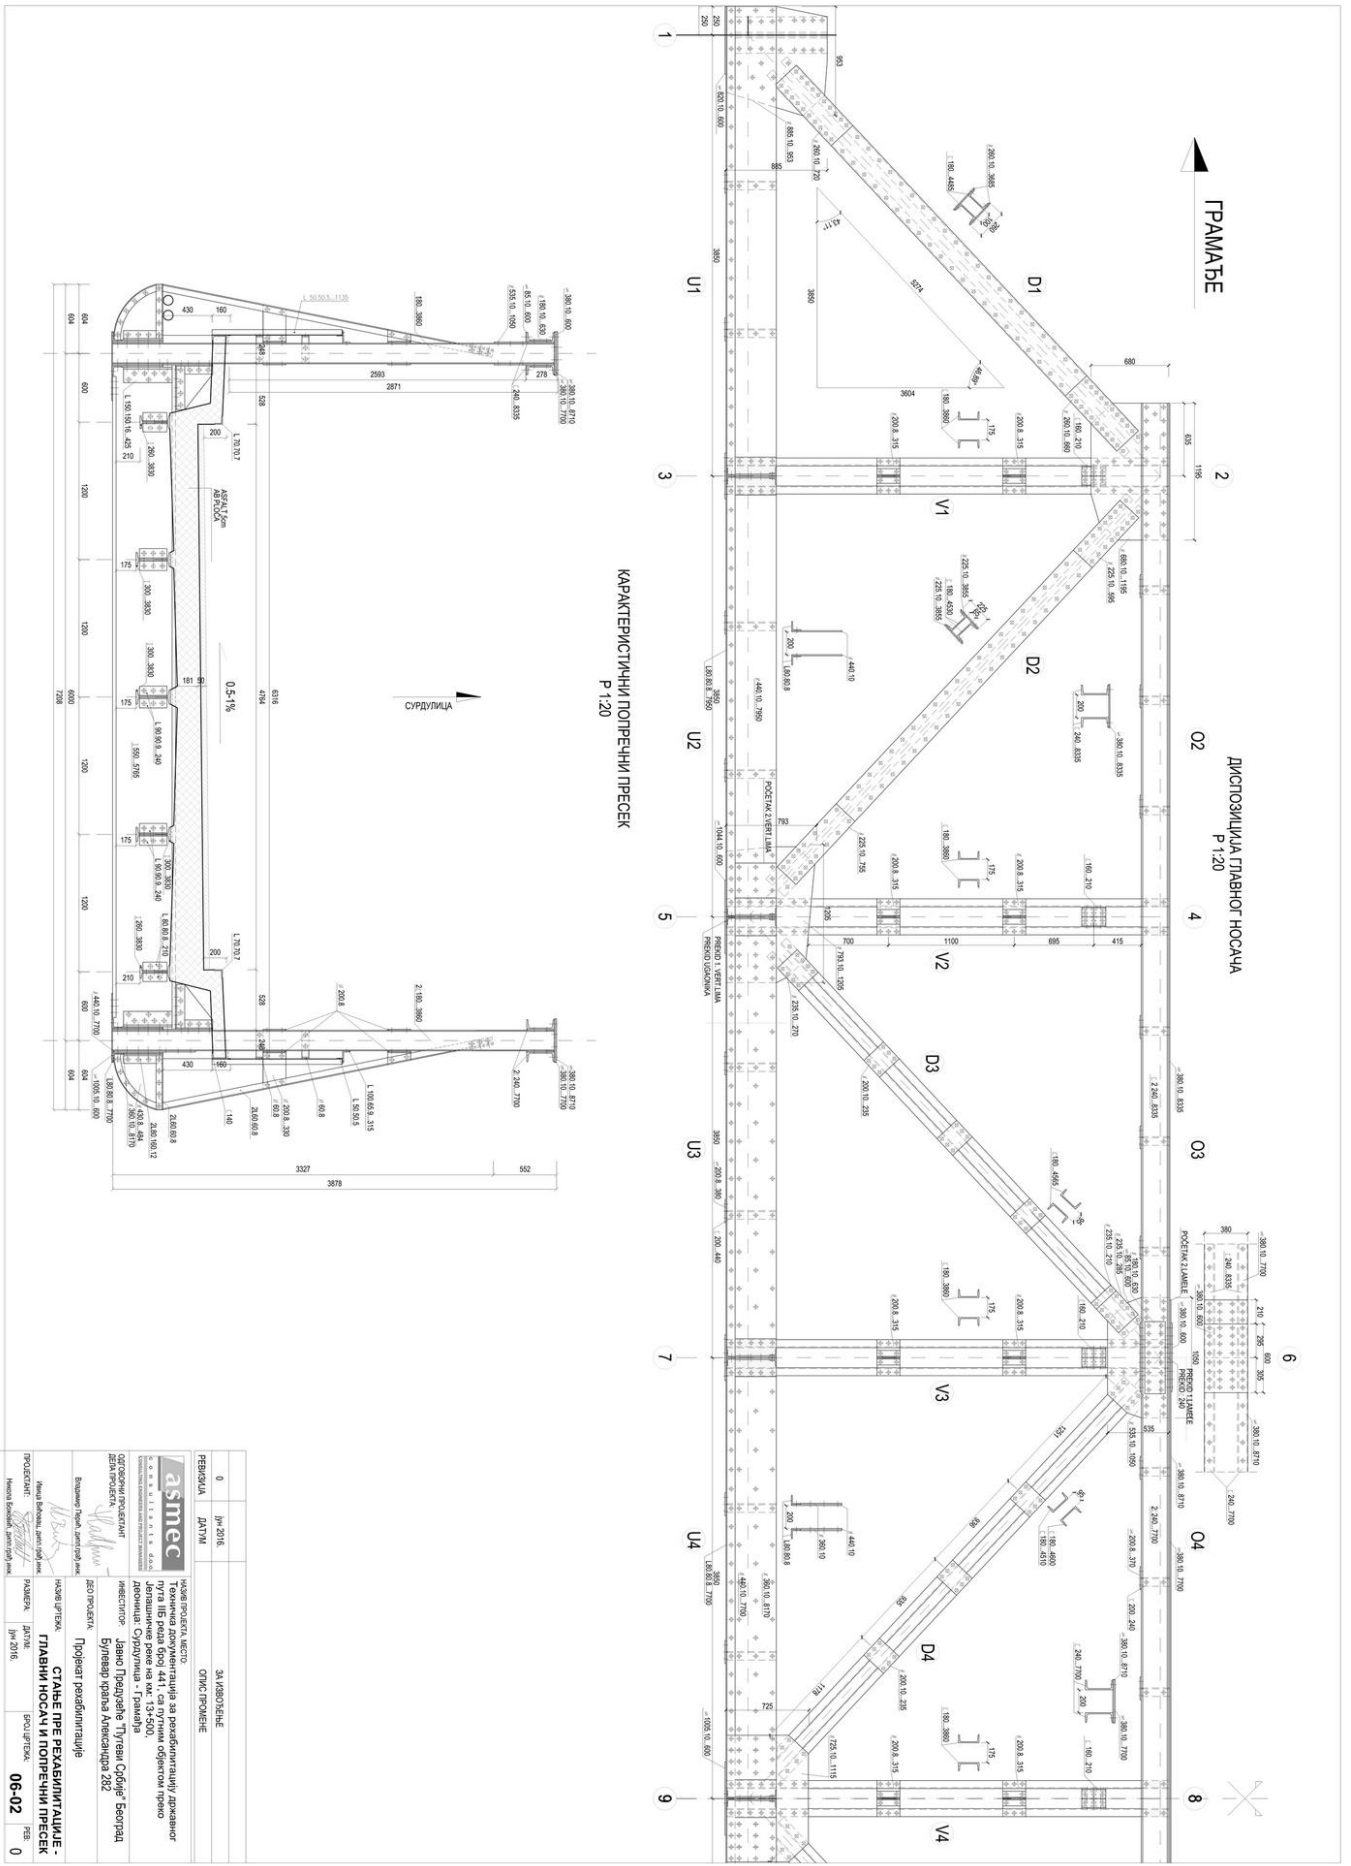


РЕВИЗИЈА	0	ИМ 2018	ЗА ИСПОЛНЕНИЕ
СТАТУС ПРОЈЕКТА	0	ИМ 2018	СТАТУС ПРОЈЕКТА
<p><b>азмес</b> <small>азмес</small></p> <p>НОВИ ПРОЈЕКТА МЕСТО</p> <p>Техничка документација за реализацију/изградњу државног деловног дела на м.к. 13-4500</p> <p>Деловни план "Србулица - Грамање"</p> <p>Деловни план "Србулица - Грамање"</p> <p>инвеститор: Јавно Предузеће "Тузиви Србије" Београд</p> <p>Будивац грађа Александра 282</p> <p>ДЛО ПРОЈЕКТА</p> <p>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</p> <p><b>СТАЊЕ ПРЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ - ГЛАВНИ НОСАЧ И ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК</b></p> <p>ПРОЈЕКТАНТ</p> <p>Милан Вукчић, Јелена Јукић</p> <p>РАДНИЦА</p> <p>ИМ 2018</p> <p>БРОЈ ПРОЈЕКТА</p> <p><b>06-02</b></p> <p>РЕВ. 0</p>			

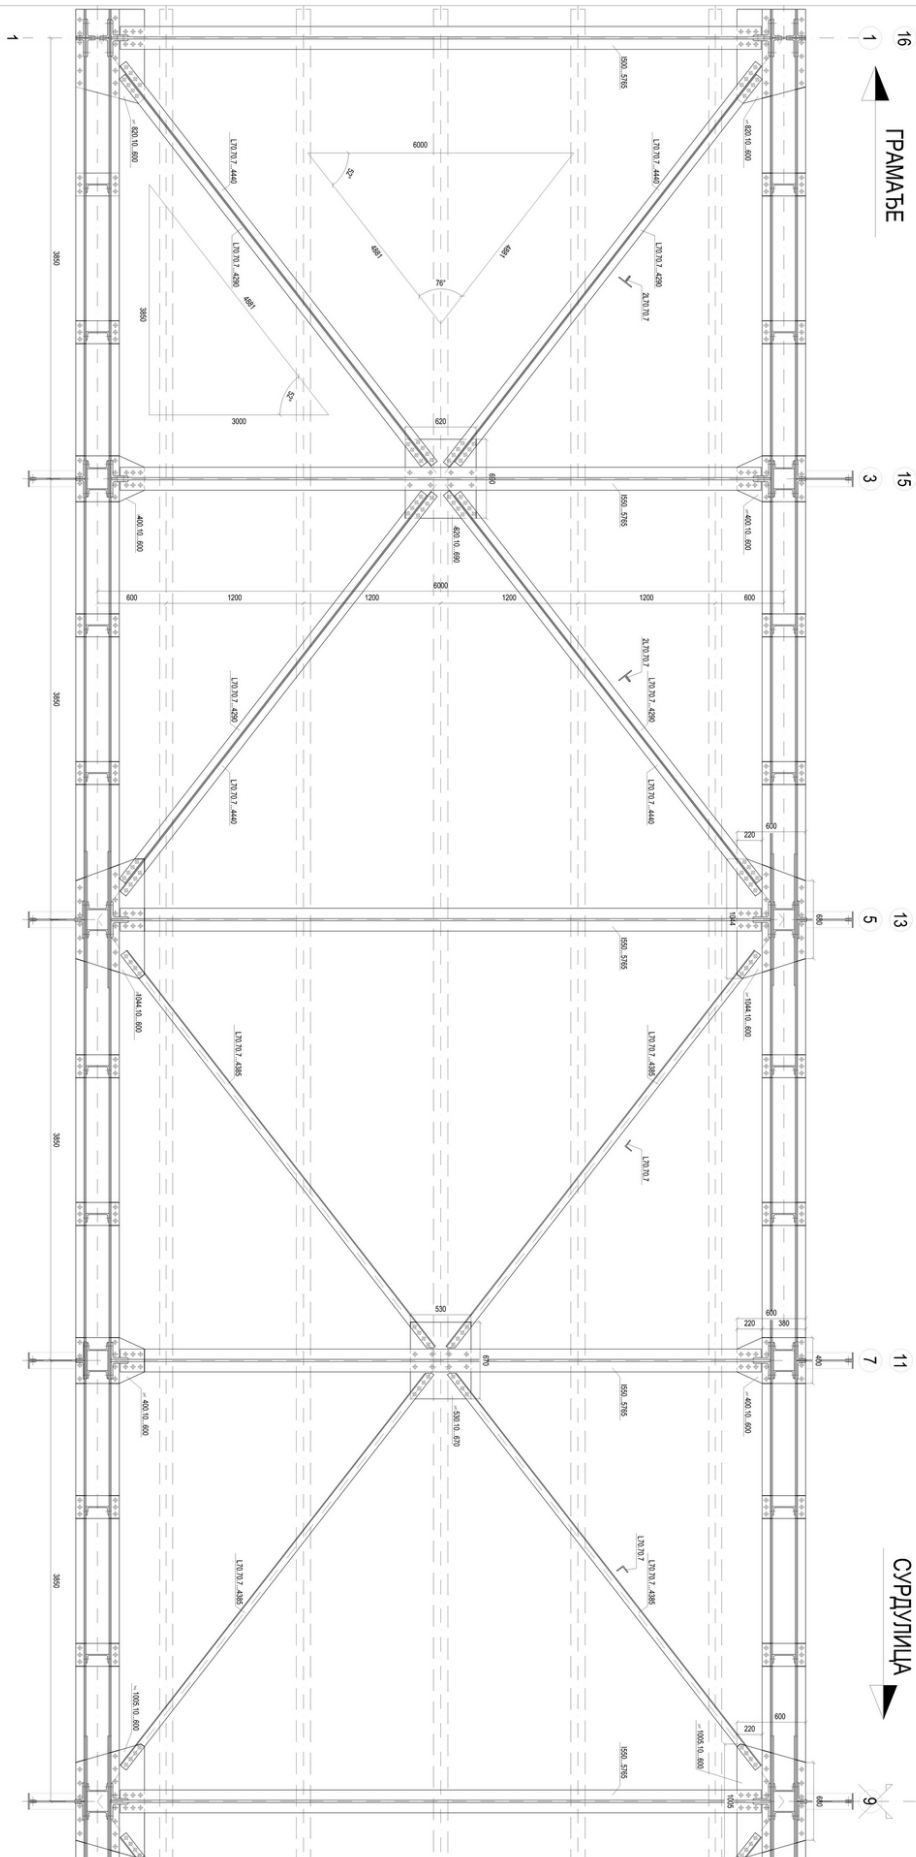

ДОЊИ СПРЕГ  
P 1.20

РЕВИЗИЈА	ДАТУМ	ЗА ПОВТОРЕНЕ
0	19. 2018	СПИС ПРОМЕНЕ
<p><b>asmec</b> <small>ASMEC</small></p> <p>Новак Пројект. Место Техничка документација за реконструкцију/дизајног проектацију/изградњу објекта "Сурдуплица" доградње раве на кв. 13-500 ОСНОВНИ ПРОЈЕКТИ Дизајнер: <i>[Signature]</i> инжењер: Јован Предуле Тугвић Србић Београд Булевар краља Александра 282</p> <p>ИЗО ПРОЈЕКТА Новак Пројект. Пројекат реконструкције СТАЊЕ ПРЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ - ОСНОВА ДОЊЕГ СПРЕГА</p> <p>ПРОЈЕКТИРАО: <i>[Signature]</i> Марија Вукчић, дип. инж. арх. ИЗОШТИВАО: <i>[Signature]</i> Милош Бркић, дип. инж. арх.</p> <p>РАДНИК: <i>[Signature]</i> ДАТУМ: 19. 2018. БРОЈ ШТИКА: 06-03 РЕБ: 0</p>		

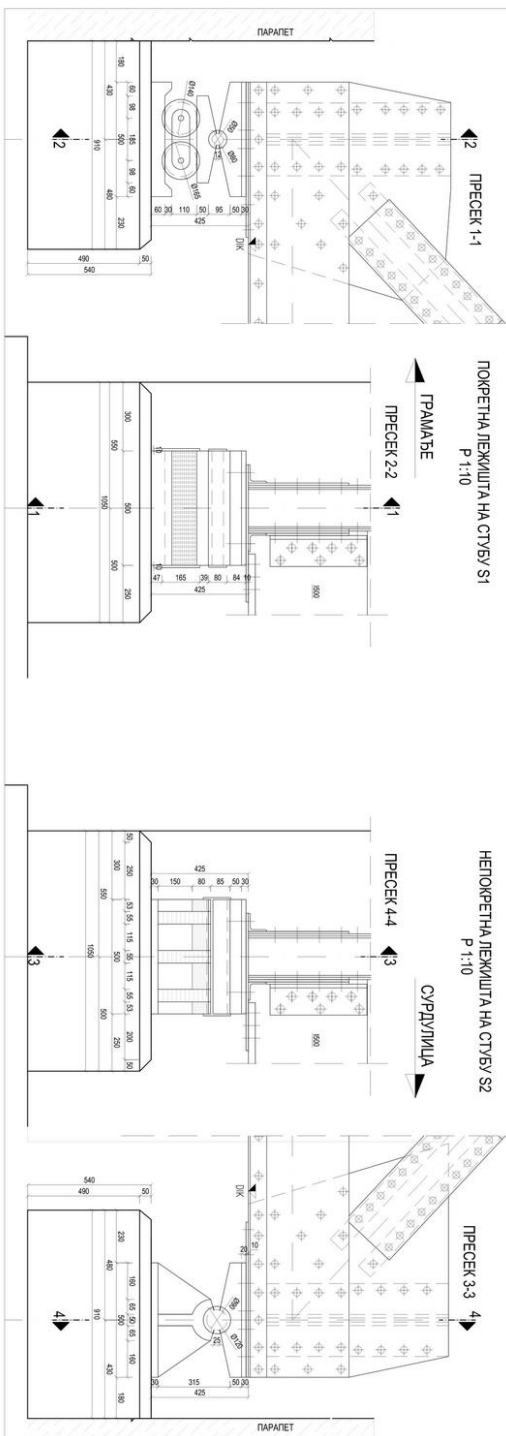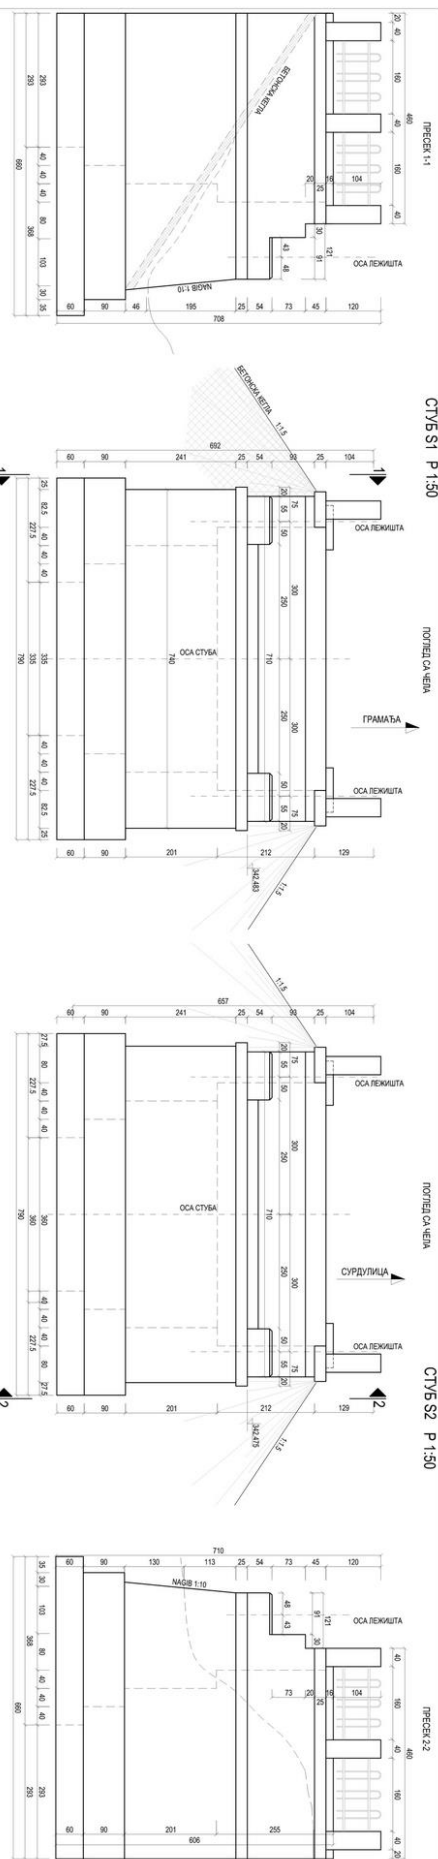

0	ИМ 2018	ЗА ИСПОЛНУВАНЕ
РЕВИЗИЈА	ДАТУМ	СТАТУС ПРОЈЕКТА
<p><b>asmec</b> <small>ASMEC CONSULTING &amp; ENGINEERING</small></p> <p>Техничко документација за реконструкција на дрвеностолбниот дел на ступовите на кат. 13-400</p> <p>ОСНОВНИ ПРОЈЕКТИ: Деловна документација - Грамаба</p> <p>ИНВЕСТИТОР: Јавно Предувение "Тувени Судии" Европад</p> <p>БУВАВАЛОВА: Градска Администрација 282</p> <p>ДИЗАЈНИР: ДОО ПРОЈЕКТА</p> <p>ИЗВЕШТАЈ: Проект реконструкција на ступовите</p> <p>РАБОТНИ ДАТУМ: ИМ 2018</p> <p>ПРОЈЕКТИРА: Милош Велковски, Јованка Милошевиќ</p> <p>ИЗВЕШТАЈ: Милош Велковски, Јованка Милошевиќ</p> <p>СТАТУС НА ПРОЈЕКТА: Проект реконструкција на ступовите и лежицата</p> <p>РЕВИЗИЈА: 06-04</p> <p>РЕЗ: 0</p>		















ГРАМАЉЕ


ДИСПОЗИЦИЈА ГЛАВНОГ НОСАЧА  
P 1:20

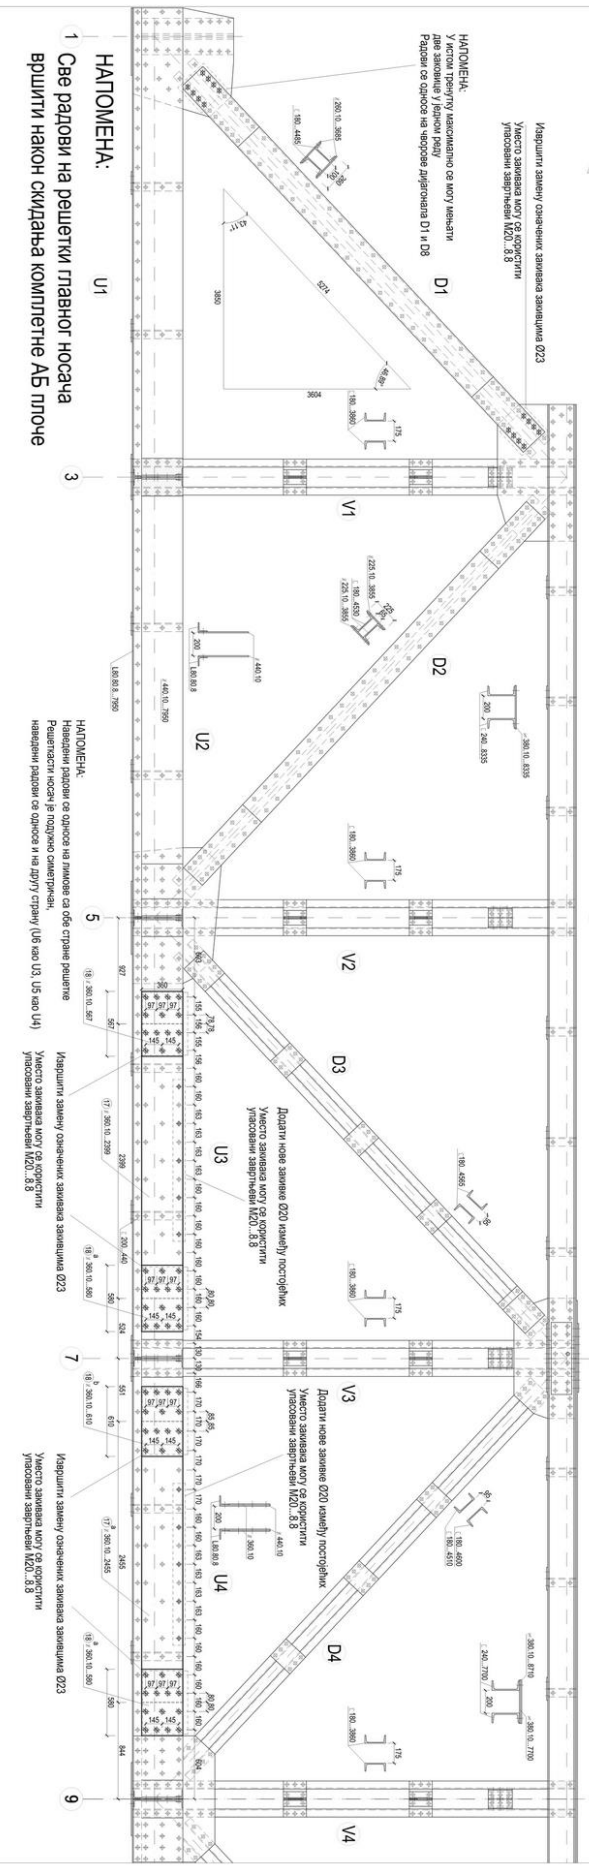


КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК  
P 1:20

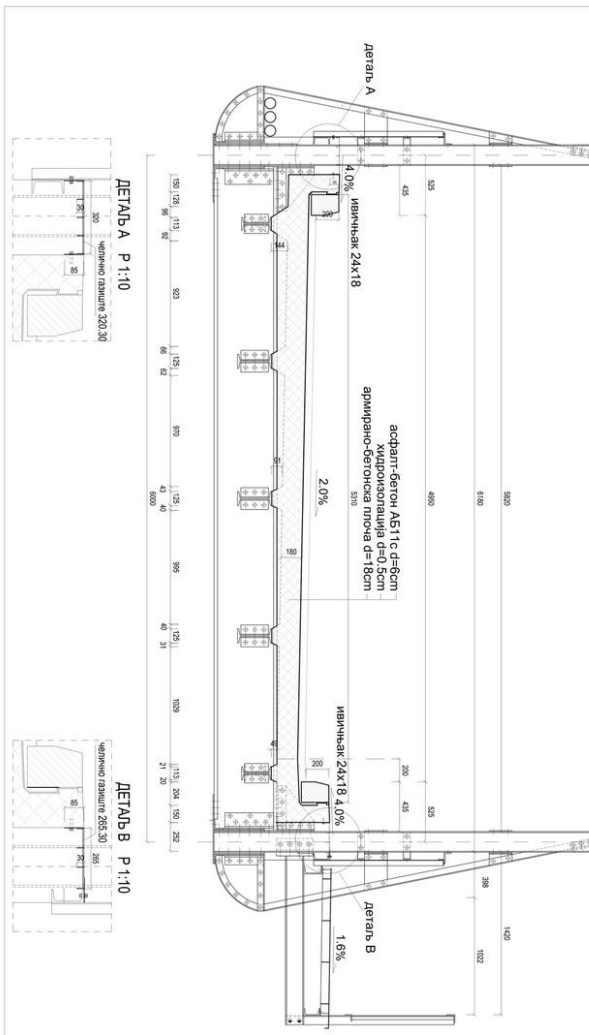

ОДНАЈБЕ ИВИЧНИХ ПОДРЖИХ НОСАЧА  
P 1:20/10



ДЕТАЉ ВИШЊА ЧВОРНИХ ЛИМОВА  
ДОРБЕЛ СПРЕГА  
P 1:20



РЕВИЗИЈА	ДАТУМ	ЗАМЕРОВАНЕ	СИМС ПРОМЕНЕ
0	Јун 2018.		

СПЕЦИФИЦИЈА ПОТВЕРЂЕНИ БЕТОН:

БЕВЕНТ	Класа бетона	Вискозитет	Однострано
БЕТОНСКА ПЛОЧА	C20/15 (M15)	1 см	3х 2х 1см (пошире од бетонске плоче)
ПРАВЕЦ СТАЊЕ ВРХОВИ ЗАПОС	C20/15 (M15)	1 см	3х 2х 1см (пошире од бетонске плоче)
ВАДЛЕТ ПОСРЕДНОГ ЧВОРКА	C20/15 (M15)	1 см	3х 2х 1см (пошире од бетонске плоче)
ВАДЛЕТ МАЛТИРСКИ ЧВОРКА	C20/15 (M15)	8.200	

ИМЕНА ПРОЕКТА МЕСТО:

Технички документација за реконструкцију државног депонирање риве на км. 13+500.

ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ:

државна Службина - Грамаља

ИНВЕСТИТОР:

Јавно Предузеће "Тугвај Србије" Београд

Брунавац краља Александра 282

ПРОЈЕКТАТОР:

Проект развојништво

НОВИ ШТЕКА:

СТАЊЕ НАКОН РЕКАВИТАЦИЈЕ - ПОЛ. ПРЕСЕК НОВИ ЧЕЛМНИ ЕЛЕМЕНТИ МОСТА


ПРОЈЕКТАТОР:

БРОЈ ШТЕКА: 06-10


РЕВ. 0

КОНСОЛА ПЕШАКЕ СТАЈЕ  
РЕШЕЊА У ЧВОРУ РЕШЕЊА КОСОГ НОСИЧА  
P 1:10

ПРЕСЕК 3-3

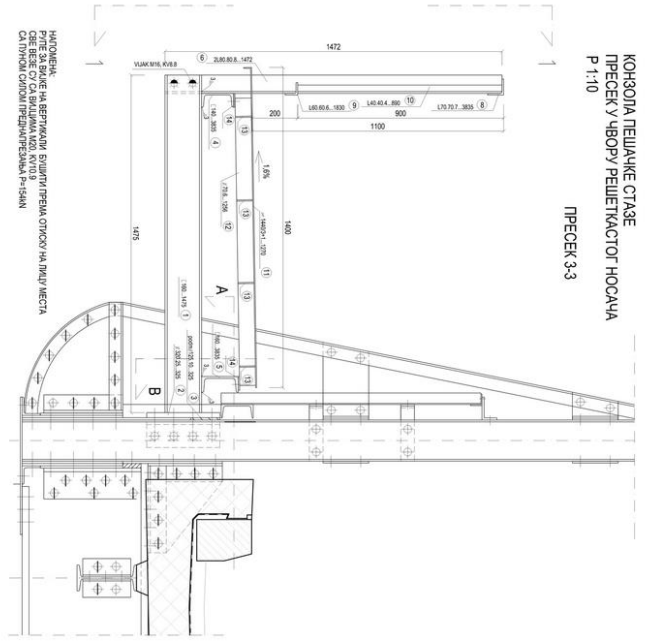


ПРЕСЕК А-А P 1:5




ГАЗИШТА ПЕШАКЕ СТАЈЕ ТИП 2  
2 КОМ  
P 1:10

ПРЕСЕК 1-1




ГАЗИШТА ПЕШАКЕ СТАЈЕ ТИП 1  
24 КОМ  
P 1:10


ПРЕСЕК 1-1






ПРЕСЕК В-В P 1:5



ПРЕСЕК 2-2




ЕЛЕМЕНТ ЗА ОДНАЖБЕ ВЕЗЕ  
КОНСОЛЕ ПЕШАКЕ СТАЈЕ И ВЕРТИКАЛЕ  
P 1:5

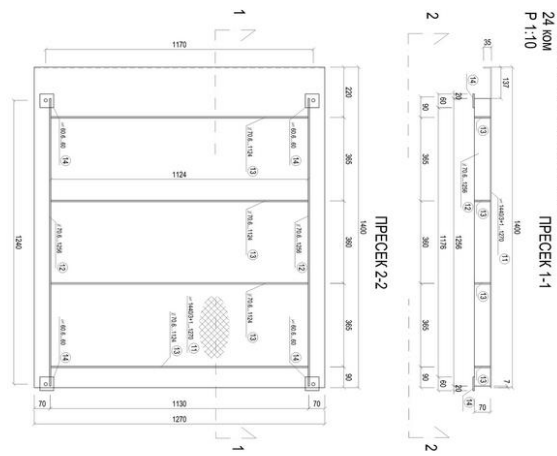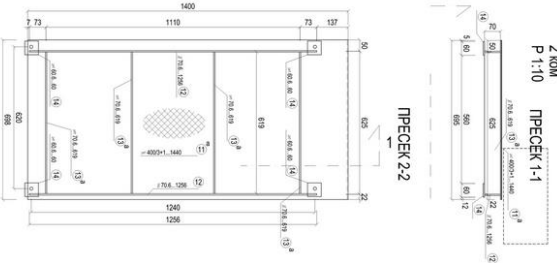

ОТРАДА ПЕШАКЕ СТАЈЕ НА МОСТУ  
P 1:20

ПОПРЕД 1-1

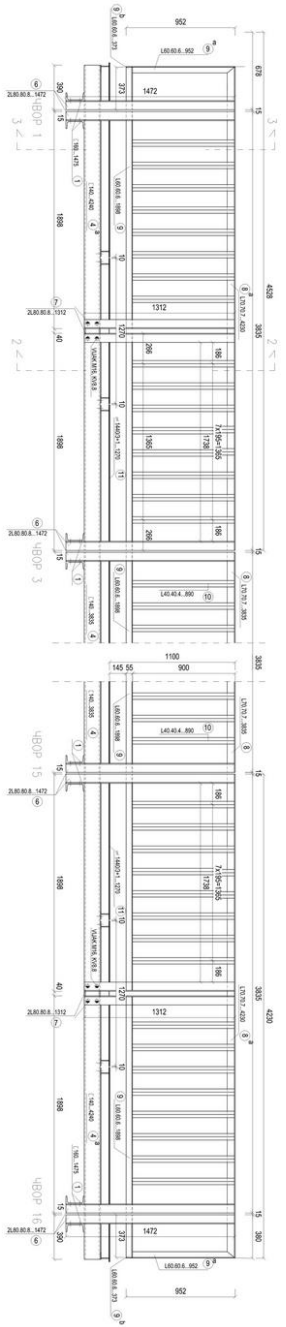

ДЕТАЉ ОСИРЊАЊА ГАЗИШТА ТИП 2  
P 1:5



ДЕТАЉ ОСИРЊАЊА ГАЗИШТА ТИП 1  
P 1:5




НАПОМЕНА:  
БЕЗУБЕЖНОСТ ГИМА И ПОЗИЦИЈА И12 ДОСТАВЉЕНИ  
ОСЛОБЉЕНИ У КОМБИНИРАНОМ ДИЖИТИ ДИЖИТИ РАЧУНОМ ОД 100mm

НАПОМЕНА:  
БЕЗУБЕЖНОСТ ГИМА И ПОЗИЦИЈА И11 И2 ДОСТАВЉЕНИ  
ОСЛОБЉЕНИ У КОМБИНИРАНОМ ДИЖИТИ ДИЖИТИ РАЧУНОМ ОД 100mm


НАПОМЕНА:  
БЕЗУБЕЖНОСТ ГИМА И ПОЗИЦИЈА И11 И2 ДОСТАВЉЕНИ  
ОСЛОБЉЕНИ У КОМБИНИРАНОМ ДИЖИТИ ДИЖИТИ РАЧУНОМ ОД 100mm

Table with project information including client name (Mesto Brijuni), project name (Novi projekt), and date (19. 11. 2018).


ИЗГЛЕД СТУБА S1 P 1:50

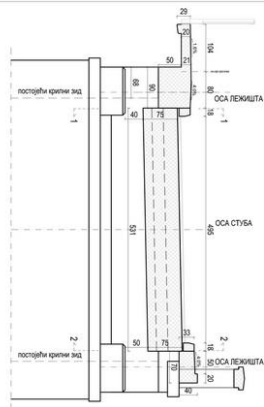


ИЗГЛЕД СТУБА S2 P 1:50

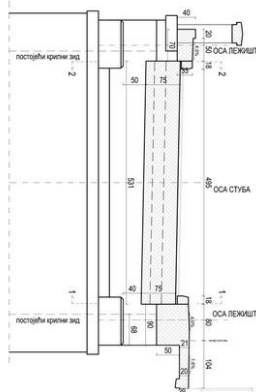


ПРЕСЕК 2-2 P 1:50

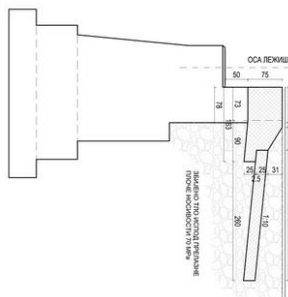


ПРЕСЕК 1-1 P 1:50

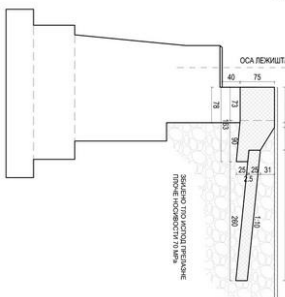


СТУБ S2 - ПОГЛЕД СА СТРАНЕ P 1:50

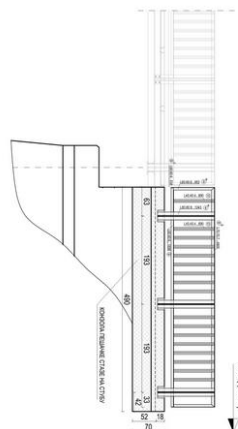


ДЕТАЉ АНКЕР ПЛОЧЕ P 1:10

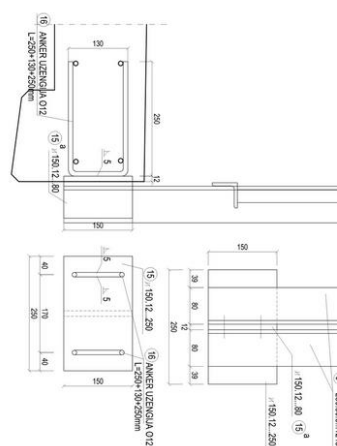


СТУБ S2 - ПОГЛЕД ОДОЗГО P 1:50

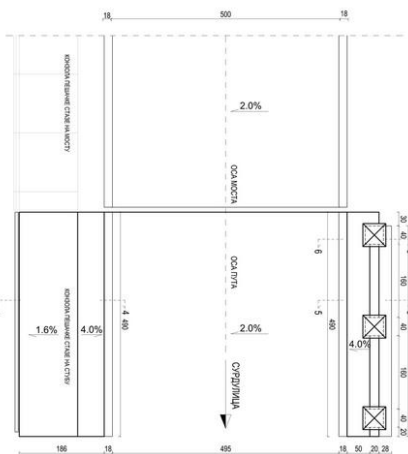


ПРЕСЕК 4-4 P 1:20

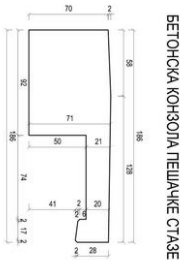


ПРЕСЕК 4-4 P 1:20

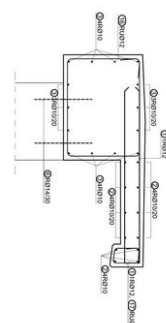


ПРЕСЕК 5-5 P 1:20




ПРЕСЕК 5-5 P 1:20




ПРЕСЕК 6-6 P 1:20




ПРЕСЕК 6-6 P 1:20




ПОДУЖНА ГРЕДА БЕТОНСКЕ ОПРАДЕ

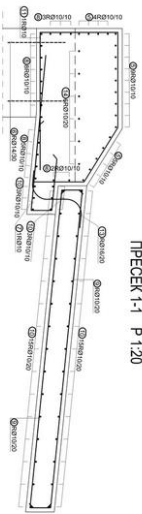

ПРЕСЕК 1-1 P 1:20

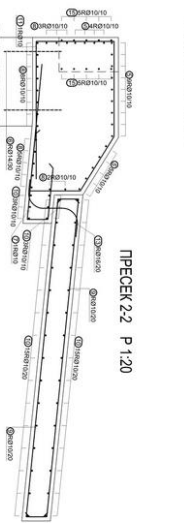


ПРЕСЕК 2-2 P 1:20




ПРЕСЕК 3-3 P 1:20



ПЛАН АНКЕРА ЗА БЕЗУ НОВИХ БЕТОНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА НА СТУБ S2 P 1:50

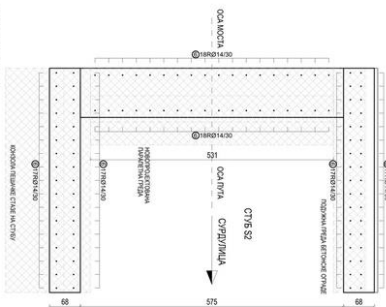

ПЛАН АРМАТУРЕ НОВИХ БЕТОНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА НА СТУБ S2 P 1:50

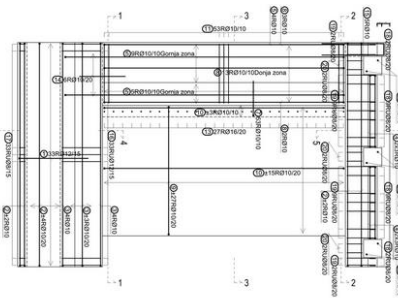


НАПОМЕНА:


- ПРИКАЗАНА ЈЕ ОПЛАТА И АРМАТУРА ЗА СТУБ S2
- СТУБ S2 ЈЕ ОСТАВЉЕН ЗА СТУБ S1
- СТУБ S1 ЈЕ ОСТАВЉЕН ЗА СТУБ S2
- ВАЖИ ИСТА ОПЛАТА И АРМАТУРА КАО ЗА СТУБ S1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТВРЂЕНИХ БЕТОН		СТАВА	
БЕЖИТ	Класа Бетон	Вискозитет	Опште намену
БЕТОНСКА ПЛОЧА	C20/25 (W135)	1.5 cm	3x 25, шпоре, армирање
ПЛОЧАТИ СТУБА И ВРХОВИ ЛОЖИ	C20/25 (W135)	1.5 cm	3x 25, шпоре, армирање
ПРОЈЕКТНЕ ПЛОЧЕ	C20/25 (W135)	1.5 cm	3x 25, шпоре, армирање
ВАЛОДИТЕ ПОСРЕДНОСТИ ПЛОЧЕ ЧЕЖИ	C20/25	8.500	3x 25, шпоре, армирање
ВАЛОДИТЕ АРМАТУРНИХ ЧЕЖИ	8.500		


ПЛАН ОПЛАТЕ КОЛОВОЗНЕ ПЛОЧЕ Р 150

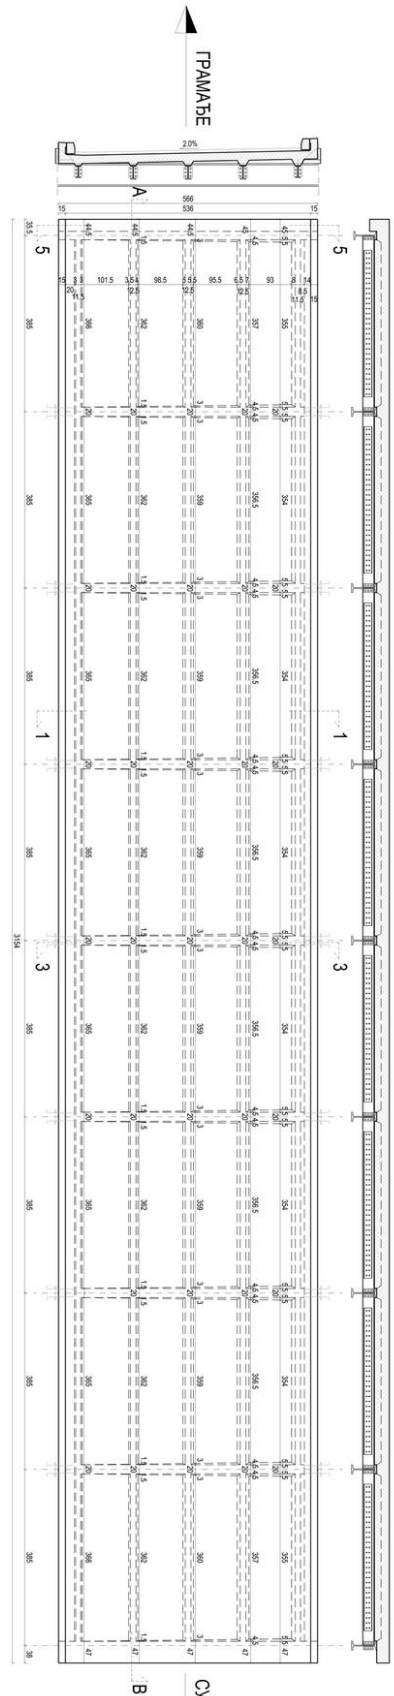


ПРЕСЕК 5-5 Р 120

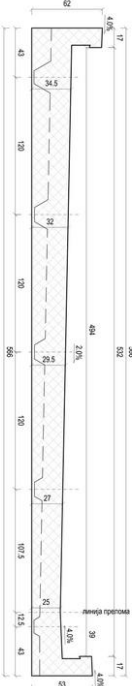


ПРЕСЕК 3-3 Р 120

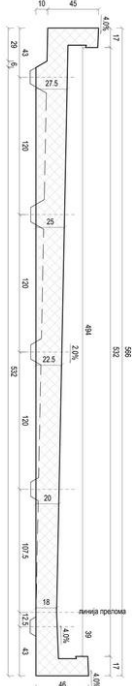


ПРЕСЕК 1-1 Р 120

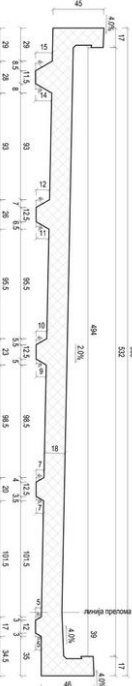


ПРЕСЕК А  
ДЕТАЉ ДИЛАТАЦИОНЕ СПОЈНИЦЕ  
МР-40 КОД СТУБА S1  
Р 1:10

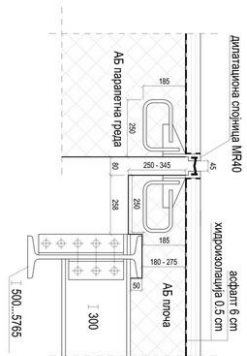

ПРЕСЕК В  
ДЕТАЉ АСФАЛТНЕ ДИЛАТАЦИЈЕ  
КОД СТУБА S2  
Р 1:10

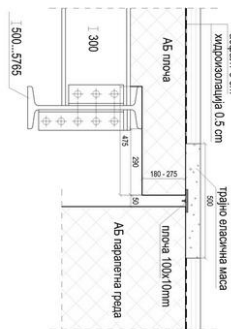


ДЕТАЉ ИВИЊАКА НА МОСТУ  
Р 1:10

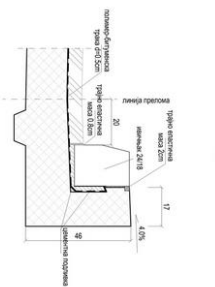



СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРОЈЕКТА		ИМЕНА	
БЕЖАНТ	Код на проект	Место на проект	Датум
БЕТОНСКА ПЛОЧА	С20/25 (МВ 20)	5 cm	М100
ПАРКЕТ СТАЊА И ВИРИЈАЦИЈА	С20/25 (МВ 20)	5 cm	М100
ПРОЈЕКТИРАЊЕ	ВАНДРЕТ ПОСЛОТКОВИТЕ ЧЕТИК	5.220.00	8.200
ПРОЈЕКТИРАЊЕ	ВАНДРЕТ МАЛТИРАЊЕ ЧЕТИК	8.200	

ИМЕНА		СТАТУС	
ДИЗАЈНЕР	ДИЗАЈНЕР	ДИЗАЈНЕР	ДИЗАЈНЕР
ДИЗАЈНЕР	ДИЗАЈНЕР	ДИЗАЈНЕР	ДИЗАЈНЕР
ДИЗАЈНЕР	ДИЗАЈНЕР	ДИЗАЈНЕР	ДИЗАЈНЕР
ДИЗАЈНЕР	ДИЗАЈНЕР	ДИЗАЈНЕР	ДИЗАЈНЕР

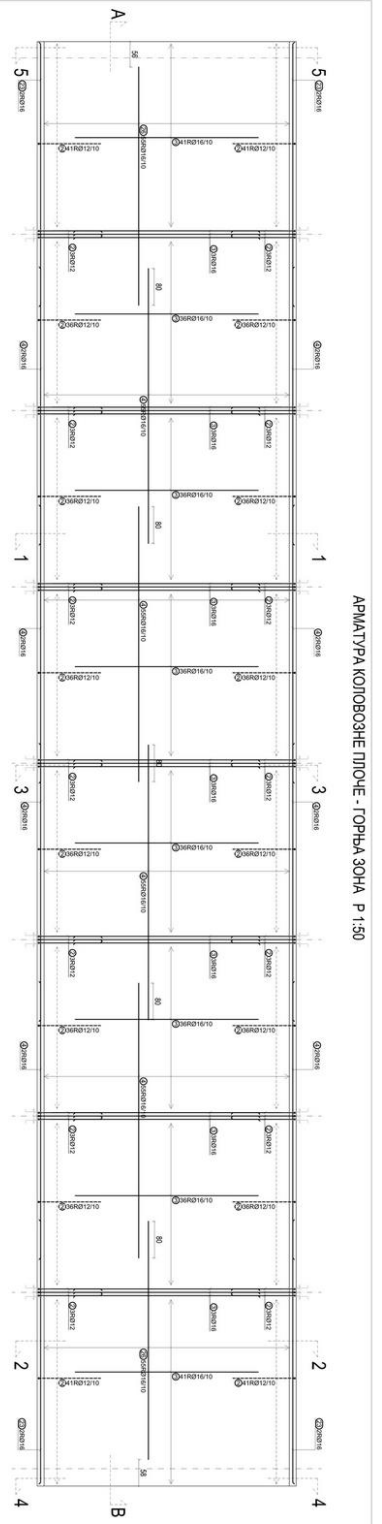

АРМАТУРА КОПОВОЗНЕ ПЛОЧЕ - ДОЊА ЗОНА Р 1.50

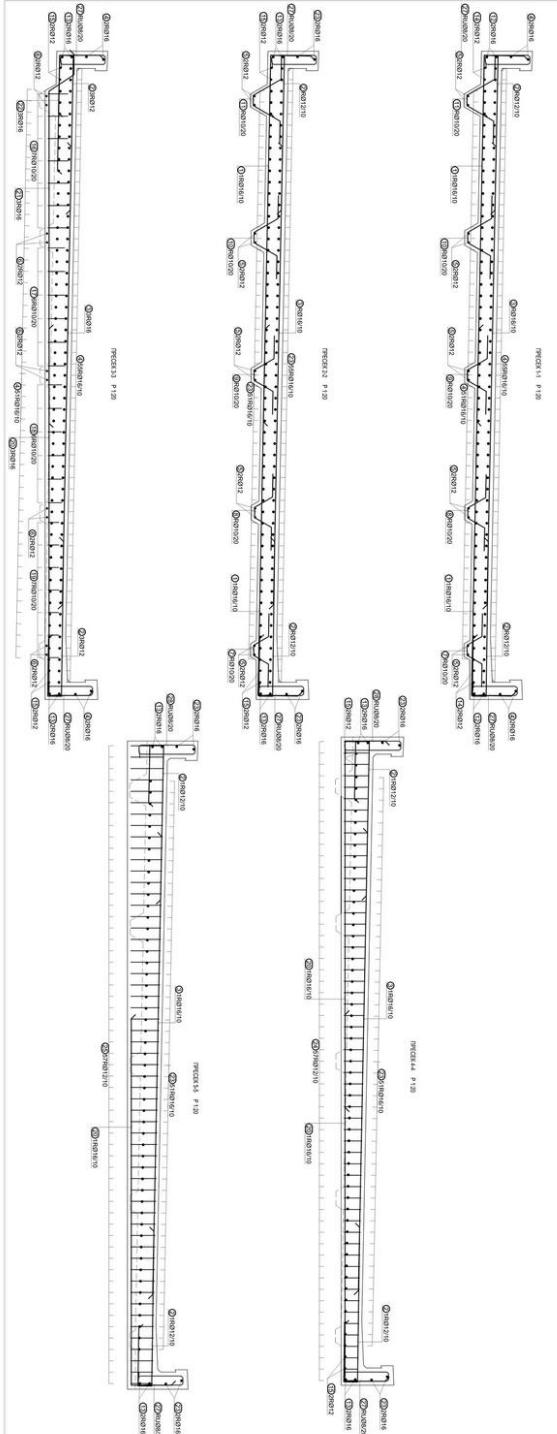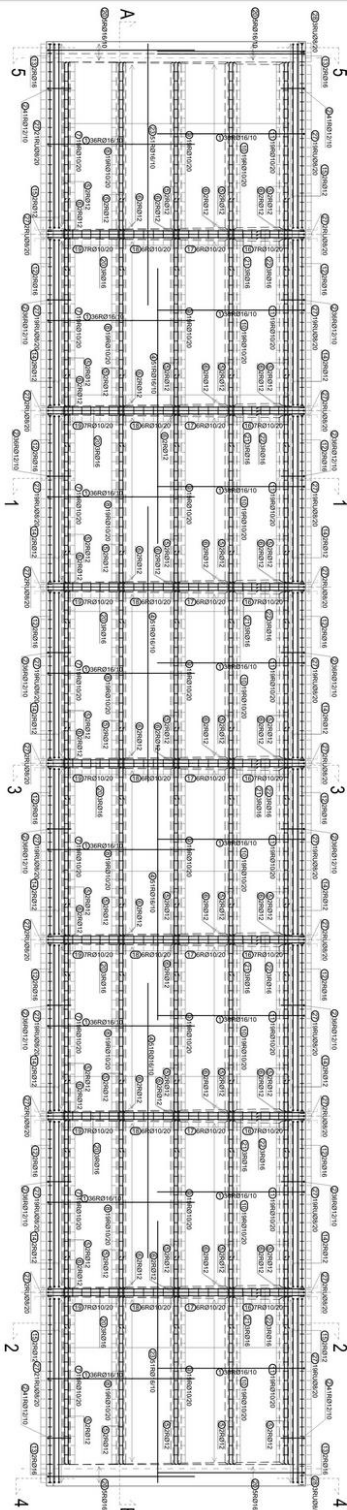

<b>asmec</b> <small>AGENCIJA ZA STRUKTURNE IZRAČUNE I PROJEKTOVANJE</small>		НАУЧНО ПРОЕКТА МЕСТО
Получено документација за пројектовање дрвеног домовне конструкције на м.п. 13-4500 дрвене конструкције – Гамбара		ЗА ПОВЛОЧЕНЕ
ПРОЈЕКТАНТ <b>asmec</b>		СИС ПРОЈЕКЦЕНЕ
РЕВИЗИЈА	ДАТУМ	
0	ИП 2018	
<b>СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОГРЕВНОГ БЕШОК</b>		
ВЕШНИ	Кована Брвна	Опште за
БЕШОК ПОСЛА	С 240 (НВ 20)	1 cm
НАДЛЕЖНА СТРАЖА БРВНА ЗАШТИТА	С 240 (НВ 20)	1 cm
ВРЕЊЕ ПОСЛА	С 240 (НВ 20)	1 cm
ВАДТЕ КВАЛИТЕТНИ ЦЕНАК:	8.500	30.30 метра, додатно покривено 0,10 метрима опрема со м.п. 13-4500
ВРЕЊЕ КВАЛИТЕТНИ ЦЕНАК:	8.500	022, 023, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200

**IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  
ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И  
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона**

- 1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
  - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
  - 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
  - 4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
  - 5) Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
- 1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
- 1) Да располаже потребним кадровским капацитетима (чл. 76. ст.2 Закона);
  - 2) Да располаже потребним техничким капацитетима – техничка опремљеност у погледу опреме и механизације (чл. 76. ст.2 Закона);
  - 3) Да испуњава захтевани пословни капацитет (чл. 76. ст.2 Закона).
- 1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
- 1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**2. Упутство како се доказује испуњеност услова**

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене

евиденције, односно уверењеосновног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

- 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

- 4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – **Доказ:** Важећа решења надлежног министарства да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за: извођење и грађење грађевинских конструкција путних објеката – мостова (**И132Г1**).
- 5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. – **Доказ:** Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу **XI**). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Додатниуслов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровских капацитета – **Доказ:** **Важећа** лична лиценца 410 (**одговорни извођач радова**); Уз наведену личну лиценцу, обавезно се прилаже копије потврда Инжењерске коморе Србије, као и докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија М образца односно за лица која нису запослена код подносиоца понуде фотокопије уговора о радном ангажовању који су закључени у складу са одредбама Закона о раду.
- 2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу техничког капацитета – **Доказ:** Понуђач мора да располаже опремом за извођење следећих радова:
- Геодетски радови
  - Земљани радови
  - Армирачки и тесарски радови
  - Бетонских радова
  - Асфалтни радови

**Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:**

Р.бр	Назив машине	Количина
1.	Багер или ровокопач на пнеуматицима	1 Јединица
2.	Утоваривач	1 Јединица
3.	Камион кипер носивости минимум 12t	2 Јединице
4.	Камиони шлепери носивости минимум 15t	1 Јединица
5.	*Возило тзв. „пугарац“	1 Јединица
6.	Аутоцистерна за воду 5.000 – 10.000l.	1 Јединица
7.	Аутодизалица	2 Јединице
8.	Ауто-миксер за бетон капацитета минимум 5m <sup>3</sup>	3 Јединице
9.	Аутопумпа за бетон	1 Јединица
10.	Компресор	2 Јединице
11.	Агрегат за струју	1 Јединица
12.	Апарат за заваривање	1 Јединица
13.	Аутогена гарнитура	1 Јединица
14.	Финишер минималне радне ширине 3m	1 Јединица
15.	Ваљак минимум 5t.	1 Јединица
16.	Лаки ваљак	1 Јединица
17.	Опрема за ињектирање	1 Јединица
18.	Хидрауличке дизалице за подизање минимум 1t.	2 Јединице
19.	Зглобна покретна дизалица „Рука“ за рад са возила на мостуза подизање минимум 1t.	1 Јединица

У прилогу доставити доказе о власништу – извод из пописних листа, копије саобраћаних дозвола (ишчитане на читачу дозвола) за возила и опрему код којих постоји законска обавеза регистрације, доказе о закупу или лизингу – уговори или уговори о куповини (прихватљиви су и предуговори).

**Попунити Образац бр. 1 у оквиру овог Поглавља.**

- 3) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословног капацитета – **Доказ:** Потврде наручилаца да је понуђач у току 2014, 2015, 2016. 2017. или текућој години, реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 50.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење радова рехабилитације, појачаног одржавања, реконструкције или изградње мостова у путној инфраструктури. (модел обрасца потврде дат у оквиру овог Поглавља).

**Попунити Образац бр.2 у оквиру овог Поглавља.**



**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за сваког члана групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. **Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ за услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

**Подизвођачи не могу допуњавати потребне кадровске, пословне и техничке капацитете за понуђача.**

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели Уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из претходног става, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у регистар понуђача Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, **уколико је регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.**

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**СПИСАК ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБНУ МИНИМАЛНУ ТЕХНИЧКУ ОПРЕМЉЕНОСТ**

Ред. бр.	Врста и тип	Количина	Година производње	Облик поседовања
1.	Багер или ровокопач на пнеуматицима	1 јединица		
2.	Утоваривач	1 јединица		
3.	Камион кипер носивости минимум 12t	2 јединице		
4.	Камиони шлепери носивости минимум 15t	1 јединица		
5.	*Возило тзв. „путарац“	1 јединица		
6.	Аутоцистерна за воду 5.000 – 10.000l.	1 јединица		
7.	Аутодизалица	2 јединице		
8.	Ауто-миксер за бетон капацитета минимум 5m3	3 јединице		
9.	Аутопумпа за бетон	1 јединица		
10.	Компресор	2 јединице		
11.	Агрегат за струју	1 јединица		
12.	Апарат за заваривање	1 јединица		
13.	Аутогена гарнитура	1 јединица		
14.	Финишер минималне радне ширине 3m	1 јединица		
15.	Ваљак минимум 5t.	1 јединица		
16.	Лаки ваљак	1 јединица		
17.	Опрема за ињектирање	1 јединица		
18.	Хидрауличке дизалице за подизање минимум 1t.	2 јединице		
19.	Зглобна покретна дизалица „Рука“ за рад са возила на мосту за подизање минимум 1t.	1 јединица		

\*Возило тзв. „путарац“ је теретно возило укупне масе до 5 t. (маса + носивост), док је у кабини возила дозвољено превозење минимум 5+1 радника, са товарним сандуком за алат и материјал.

**НАПОМЕНА:** У прилогу доставити доказе о власништу – извод из пописних листа, копије саобраћаних дозвола (ишчитане на читачу дозвола) за возила и опрему код којих постоји законска обавеза регистрације, доказе о закупу или лизингу – уговори или уговори о куповини (прихватљиви су и предуговори).

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2018.г.

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

## ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

\_\_\_\_\_  
Назив наручиоца

\_\_\_\_\_  
Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

\_\_\_\_\_  
из \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_  
(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан)

за потребе Наручиоца

\_\_\_\_\_  
квалитетно и у Уговореном року извео радове

\_\_\_\_\_  
(навести назив уговора и врсту радова)

у вредности од укупно \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а,

а на основу Уговора број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.

чија је реализација окончана \_\_\_\_\_ године.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: \_\_\_\_\_, телефон: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица \_\_\_\_\_

М.П.

### **Напомена:**

Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.

**ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА**

Редни бр.	Назив уговора (навести назив објекта, деоницу пута и ознаку пута)	Година завршетка реализације уговора	Наручилац	Вредност (динара без ПДВ-а)

**Збир вредности реализованих уговора:** \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

**Напомена:** Понуђач је обавезан да достави потврде (модел обрасца дат је на претходној страници) наручилаца о реализованим уговорима који су напред наведени.

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2018.г.

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

## **V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

### **1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документа који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

### **2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра број 282, са знаком: „Понуда за јавну набавку радова – Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), мост преко Јелашничке реке, ЈН бр. 103/2018 – НЕ ОТВАРАТИ“.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **до среде 28. новембра 2018. године до 11,30 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Попуњене, потписане и оверене обрасце бр.1 и 2;
- Попуњен, потписан и оверен образац понуде;
- Попуњен, потписан и оверен модел Уговора;
- Попуњен, потписан и оверен Предмер и предрачун;
- Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о независној понуди;
- Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама;
- Попуњену, потписану и оверену Изјаву понуђача о посети локације и
- Попуњена, потписана и оверена Изјава о прибаљању полиса осигурања

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### **3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ**

Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» **дана 28. новембра 2018.**

године у 12,00 часова у просторијама ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број 282 у сали на првом спрату. Овлашћени представници понуђача морају комисији поднети писану пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана од дана отварања понуда.

#### 4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

#### 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: **Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра број 282**, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), мост преко Јелашничке реке, ЈН бр. 103/2018 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), мост преко Јелашничке реке, ЈН бр. 103/2018 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), мост преко Јелашничке реке, ЈН бр. 103/2018 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), мост преко Јелашничке реке, ЈН бр. 103/2018 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

#### 6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

#### 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који **не може бити већи од 30%**, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење Уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачке 1) и 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и Уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и Уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока, услова плаћања

Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне – ситуације плати Извођачу у року који **не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана** од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017).

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача.

**Понуђачу је дозвољено да захтева аванс у висини до 10% од уговорене вредности радова (без ПДВ-а).**

### 9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

**Минимални гарантни рок за изведене радове је 5 (пет) година од дана примопредаје радова**, осим ако је Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта („Сл. гласник РС“ бр. 27/2015 и 29/2016), другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

### 9.3. Захтев у погледу рока извршења

Понуђени рок за завршетак свих уговорених радова по једном надвожњаку **не може бити краћи од 75 календарских дана нити дужи од 120 календарских дана од дана увођења у посао.**

### 9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

## 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се

за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Јединична цена за сваку ставку радова или укупно уговорена цена је продајна цена у којој су укалкулисани сви трошкови за рад, материјал, транспорт, државне обавезе, акцизе, порезе и таксе, доходак, добит, припремне радове, режију, осигурање, испитивање и доказивање квалитета, трошкови заштите и осигурања саобраћаја и учесника у саобраћају на постојећем путу у време изградње и сви други издаци извођача за потпуно довршење уговорених радова према условима техничке документације, техничких и других прописа, уговора и осталих докумената који и су саставни део уговора.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

## **11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну и плативу на први позив, са роком трајања **не краћим од рока важења понуде** у висини од **10% од понуђене цене без ПДВ-а** (модел обрасца банкарске гаранције за озбиљност понуде дат је на крају овог Поглавља). Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Изабрани понуђач се обавезује да **уз авансни рачун**, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се **у висини плаћеног аванса**, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла (модел обрасца банкарске гаранције за авансно плаћање дат је у оквиру овог Поглавља). Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај аванса у случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, односно употреби аванс за намену која не представља трошкове мобилизације везане за радове или уколико не оправда примљени аванс у року и на начин утврђен Уговором или не одржава гаранцију важећом на начин утврђен Уговором. Висина банкарске гаранције може се у току реализације уговора смањивати за износе из привремених ситуација којима Добављач врши правдање дела плаћеног аванса, при чему наведени износи не могу бити мањи од 15% износа који се по основу изведених радова плаћа Добављачу кроз привремене ситуације. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Изабрани понуђач се обавезује да **у року од 7 дана од дана увођења у посао**, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од **10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а**, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла (модел обрасца банкарске гаранције за добро извршење посла дат је на крају овог Поглавља). Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење Уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не извршава своје Уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Изабрани понуђач се обавезује да **на дан примопредаје радова**, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном периоду издаје се у висини **од 5% од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а**, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног периода (модел обрасца банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном периоду посла дат је на крају овог Поглавља). Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду у случају да понуђач у року који буде одређен од стране Наручиоца, не буде извршавао обавезу отклањања недостатака који се појаве након примопредаје радова односно у гарантном року. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи



износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

## **12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## **13. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ**

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Подаци који морају бити јавни и подаци који морају бити доступни другим понуђачима у складу са Законом о јавним набавкама не могу се означити са "ПОВЕРЉИВО", односно и ако буду тако означени сматраће се јавним подацима.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума за оцену и рангирање понуде.

## **14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може сваког радног дана до 14,00 часова, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs или непосредно предајом на писарници наручиоца, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. **Уколико захтев буде примљен након 14,00 часова, сматраће се да је примљен првог наредног радног дана.**

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 103/2018**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

## **15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## 16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**Економски најповољнија понуда**“, при чему се за поједине елементе критеријума одређују следећи релативни значаји (пондери):

### 16.1. Понуђена цена максимално 90 бодова (деведесет).

према следећој формули:

$$Ц = \frac{Цн}{Цп} \times 90$$

Цн – најнижа понуђена цена,

Цп – понуђена цена

### 16.2 Понуђени рок за поправку моста (не може бити краћи од 75 календарских дана нити дужи од 120 календарских дана од дана увођења у посао) максимално 10 бодова (десет)

према следећој формули:

$$Р = \frac{Рн}{Рп} \times 10$$

Рн – најкраћи понуђени рок,

Рп – понуђен рок,

## 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

У случају истог збира додељених пондера по напред наведеним елементима основног критеријума, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **нижу цену**.

## 18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

## 19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА

## ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## 20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: [javnenabavke@putevi-srbije.rs](mailto:javnenabavke@putevi-srbije.rs) факсом на број: 011/30-40-617 или препорученом пошиљком са повратницом. **Уколико захтев буде примљен након 14,00 часова, сматраће се да је примљен првог наредног радног дана.** Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће ће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели Уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из претходних ставова, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од **120.000,00 динара** ако је процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000,00 динара, уколико оспорава врсту поступка јавне набавке, садржину позива за подношење позива, односно садржину конкурсне документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење понуда. Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне набавке, па ако та вредност не прелази износ од 120.000.000,00 динара такса износи **120.000,00 динара**, а ако та вредност прелази 120.000.000,00 динара такса износи **0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор.**

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) Закона прихавтиће се:

**1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона, која садржи следеће елементе:**

- 1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- 2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- 3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- 4) број рачуна: 840-30678845-06;
- 5) шифра плаћања: 153 или 253;

- 6) позив на број: унети податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- 7) сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- 8) корисник: буџет Републике Србије;
- 9) назив уплатиоца односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- 10) потпис овлашћеног лица банке.
- 2. Налог за уплату – први примерак**, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1.
- 3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС – Управе за трезор**, потписана и оверана печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. осим оних наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор.
- 4. Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

## **21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен Уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити Уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

**ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  
(меморандум банке)**

**Корисник гаранције: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
Булевар краља Александра 282, 11000 Београд  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

Обавештени смо да \_\_\_\_\_ (у даљем тексту Понуђач) одговарајући на Ваш позив за јавну набавку у отвореном поступку:

**Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441  
деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), мост преко Јелашничке реке**

намерава да Вам достави понуду број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ датум.

На захтев Понуђача, ми \_\_\_\_\_ (назив банке – гаранта) овим неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо ЈП «Путеви Србије» исплатити, на први позив, без приговора и одлагања, износ од \_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_ динара) унети износ од 10% понуђене цене без ПДВ-а, уз писану изјаву ЈП «Путеви Србије» којом се констатује да је :

1. Понуђач:
  - Одустао од понуде или изменио своју понуду у периоду важења понуде или
  - Одбио да достави тражено разјашњење своје понуде или
  - Одбио да изврши дозвољену исправку грешке у понуди или
2. Изабрани понуђач:
  - Одустао од иницијално датих услова и прихваћених обавеза у понуди или
  - Одбио да потпише Уговор из било којих разлога
  - Није доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла

Захтев за плаћање и изјава ЈП «Путеви Србије» морају бити достављени нама (назив банке и адреса) и морају бити потписани од стране овлашћених лица за заступање Корисника и у циљу потврде аутентичности достављени са приложеном копијом „ОП“ обрасца – овереног потписа лица овлашћених за заступање или прослеђени преко пословне банке Корисника која треба да потврди аутентичност потписа овлашћених лица за заступање Корисника на захтеву за плаћање и изјави.

Ова гаранција важи до дана \_\_\_\_\_ (унети рок не краћи од рока важења понуде) када престаје да важи у целини и аутоматски, без обзира да ли је овај документ враћен нама или не. У складу са тим сваки оригинал захтева за плаћање праћен наведеним документима, мора да стигне на нашу адресу пре или најкасније до наведеног датума до краја радног времена.

Рок важења Гаранције се може продужити након писаног захтева Понуђача, под условом да нам је такав захтев достављен пре истека рока важења Гаранције.

Ова Гаранција је издата директно Вама и није преносива.

Овај документ треба да нам се врати одмах пошто гаранција постане непотребна или када истекне њен рок важности.

На ову гаранцију примењује се материјално право Републике Србије, а у случају спора биће надлежан Привредни суд у Београду.

Банка Гарант:  
.....

Датум и место издавања:  
.....

**ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА  
(меморандум банке)**

**Корисник гаранције: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»  
Булевар краља Александра 282, 11000 Београд  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

ГАРАНЦИЈА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА БР .....

говор бр. ....

Назив Уговора:

**Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441  
деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), мост преко Јелашничке реке**

Обавештени смо да је *[уписати назив и адресу Добављача]* (у даљем тексту Добављач) потписао уговор о извеђењу радова на периодичном одржавању моста преко Јелашничке реке на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), *[уписати број Уговора]* од *[уписати датум закључења Уговора]* (у даљем тексту Уговор), са вама и да је у складу са условима Уговора Добављач у обавези да код Корисника депонује банкарску гаранцију за повраћај аванса – на први позив и то у износу од *[уписати износ Гаранције, у висини суме идентичан авансу]* *[уписати износ словима]*.

На захтев Добављача, ми *[уписати назив и седиште банке]* овим неопозиво преузимамо обавезу да Вам платимо било коју суму или суме које не прелазе укупни износ од *[уписати износ Гаранције]* *[уписати износ словима]* након пријема вашег првог писаног захтева праћеног писаном изјавом у којој се наводи да је Добављач прекршио своју обавезу (обавезе) према Уговору, јер је употребио аванс за намену која не представља трошкове мобилизације везане за радове, или није оправдао примљени аванс у року и на начин утврђен Уговором, или не одржава гаранцију важећом на начин утврђен уговором.

Услов за било какво потраживање и плаћање према овој гаранцији је да наведени аванс буде примљен од стране Добављача на његов рачун број *[унети број рачуна]* у *[уписати пун назив и адресу банке]*.

Ова гаранција истиче по нашем пријему копије фактуре која показује да је 100% аванса оправдано или на дан *[унети датум који наступа 5-ог дана од дана истека рока за коначно извршење посла]*, шта год наступи прво. Самим тим, сви захтеви за плаћање према овој гаранцији морају да буду примљени с наше стране у нашој канцеларији на или пре тог датума.

Ми даље прихватамо да нас никаква промена или допуна или друга измена услова Уговора или Услуга које треба тиме пружити или било којих уговорних докумената која могу бити сачињена између вас и Добављача неће ни на који начин ослободити од било које обавезе по овој Гаранцији, и ми се овим одричемо потребе да нас обавестите о свакој таквој промени, допуни или измени.

На ову гаранцију примењује се материјално право Републике Србије, а у случају спора биће надлежан Привредни суд у Београду.

Банка Гарант:

Датум и место издавања:

.....  
(Печат и потпис)

.....

**ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
(меморандум банке)**

Назив и седиште банке која издаје гаранцију:.....

Датум:.....

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА БР.....

Уговор бр.....

Назив Уговора:

**Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441  
деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), мост преко Јелашничке реке**

Назив и адреса корисника гаранције: Јавно предузеће «Путеви Србије», 11000 Београд, Булевар краља Александра 282, (који се Уговором дефинише као Наручилац, у даљем тексту Корисник)

Обзиром да се

\_\_\_\_\_  
*[уписати назив и адресу Понуђача]* (у даљем тексту: Извођач) обавезао, да по Уговору бр. \_\_\_\_\_ *[уписати број Уговора]* од \_\_\_\_\_ *[уписати датум*

*Уговора]* изврши радове на периодичном одржавању моста преко Јелашничке реке на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), (у даљем тексту: Уговор) и обзиром да сте ви условили у поменутом Уговору да Извођач треба да вам достави безусловну и наплативу на први позив Банкарску гаранцију издату од реномиране банке у износу који је тамо наведен као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза Извођача у складу са Уговором, и обзиром да смо ми пристали да Извођачу издамо такву Банкарску гаранцију:

Овим потврђујемо да смо Гарант и да према вама, у име Извођача, сносимо обавезу до укупног износа од *[уписати износ Гаранције]* *[уписати износ словима]*, који је платив у врсти и односу валута у којима је платива Уговорена цена и обавезујемо се да по пријему вашег првог писаног позива, без примедби и спора, исплатимо било који износ или износе који нису већи од *[уписати износ гаранције]*, као што је горе наведено, без потребе да доказујете или дајете основе или разлоге за ваш позив и износ наведен у њему.

Овим се одричемо неопходности да наведено дуговање потражујете од Извођача пре него што нама доставите такав позив.

Ми даље прихватамо да нас никаква промена или допуна или друга измена услова Уговора или Услуга које треба тиме пружити или било којих уговорних докумената која могу бити сачињена између вас и Извођача неће ни на који начин ослободити од било које обавезе по овој Гаранцији, и ми се овим одричемо потребе да нас обавестите о свакој таквој промени, допуни или измени.

Ова Гаранција је издата директно вама и није преносива.

Сваки позив за плаћање мора да нам се достави до *[уписати датум 60 дана након датума истека рока за извршење посла]* (датум истека), када ова Гаранција престаје да важи и враћа се нама.

На ову гаранцију примењује се материјално право Републике Србије, а у случају спора биће надлежан Привредни суд у Београду.

Потписи и печати овлашћених лица .....

**ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА  
У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ  
(меморандум банке)**

Назив и седиште банке која издаје гаранцију:.....

Датум:.....

ГАРАНЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ  
бр.....

Уговор бр.....

Назив Уговора:

**Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441  
деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), мост преко Јелашничке реке**

Назив и адреса корисника гаранције: Јавно предузеће «Путеви Србије», 11000 Београд, Булевар краља Александра 282, (који се Уговором дефинише као Наручилац, у даљем тексту Корисник)

Обзиром да се *[уписати назив и адресу Извођача радова]* (у даљем тексту: Извођач) обавезао, да по Уговору бр *[уписати број Уговора]* од *[уписати датум Уговора]* изведе радове на периодичном одржавању моста преко Јелашничке реке на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), (у даљем тексту: Уговор) и обзиром да сте ви условили у поменутом Уговору да Извођач треба да вам достави Банкарску гаранцију издату од реномиране банке на износ од 5% од вредности изведених радова (без ПДВ-а), која је утврђена Примопредајом радова и која је у Уговору наведена као средство обезбеђење за отклањање недостатака у Гарантном периоду, овим потврђујемо да смо ми Гарант и да према Вама, у име Извођача, сносимо обавезу до укупног износа од *[уписати износ Гаранције]* без ПДВ-а *[уписати износ словима]* и обавезујемо се да по пријему вашег првог писменог позива, без примедби и спора, исплатимо било који износ или износе који нису већи од *[уписати износ гаранције]*, без потребе да доказујете или дајете основе или разлоге за ваш позив и износ наведен у њему.

Овим се одричемо неопходности да наведено дуговање потражујете од Извођача пре него што нама доставите такав позив.

Ми даље прихватамо да нас никаква промена или допуна или друга измена услова Уговора или радова које треба тиме извести или било којих уговорних докумената која могу бити сачињена између Вас и Извођача неће ни на који начин ослободити од било које обавезе по овој Гаранцији, и ми се овим одричемо потребе да нас обавестите о свакој таквој промени, допуни или измени.

Сваки позив за плаћање мора да нам се достави до *[уписати датум 5 дана дужи од Уговореног гарантног рока]* (датум истека), када ова Гаранција престаје да важи и враћа се нама.

Банка Гарант:

Датум и место издавања:



**VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године, за јавну набавку радова – Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), мост преко Јелашничке реке, ЈН бр. 103/2018.

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Врста правног лица: микро – мало – средње – велико физичко лице	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (е-маил):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање Уговора	

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>

**В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ**

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подИзвођачу, уколико се понуда подноси са подИзвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подИзвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подИзвођач:	
2)	Назив подИзвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подИзвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подИзвођач:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	

	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) НАША ПОНУДА ЗА ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ МОСТА ПРЕКО ЈЕЛАШНИЧКЕ РЕКЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ II-Б РЕДА БР. 441 ДЕОНИЦА: СУРДУЛИЦА – ГРАМАЂА (km 13+500) ГЛАСИ:**

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Тражени проценат аванса ( <u>не већи до 10%</u> )	
Рок завршетка уговорених радова ( <u>не краћи од 75 календарских дана нити дужи од 120 календарских дана од дана увођења у посао</u> )	
Рок важења понуде ( <u>не краћи од 60 дана од дана отварања понуда</u> )	

Потпис овлашћеног лица:

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2018.г.

М.П.

## VII МОДЕЛ УГОВОРА



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Београд, Булевар краља Александра 282

Број:

Датум:

### У Г О В О Р О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између уговорних страна:

1. **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд**, Булевар краља Александра број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код „АИК БАНКЕ“ Београд, телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж. (у даљем тексту: **Наручилац**),
2. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, број \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, број рачуна \_\_\_\_\_, отворен код \_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_ (у даљем тексту **Добављач**)

**Чланови групе понуђача:**

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Подизвођачи:**

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

#### Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку радова – Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), мост преко Јелашничке реке, спровео отворени поступак јавне набавке радова;

- да је Добављач дана \_\_\_\_\_ 2018. године, доставио понуду број \_\_\_\_\_, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;
- да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу Понуде Добављача и Одлуке о додели уговора бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године, изабрао Добављача за закључење Уговора о јавној набавци.

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 2.

Наручилац уступа, а Добављач прихвата и обавезује се да изведе радове на периодичном одржавању моста преко Јелашничке реке на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), на основу прихваћене понуде Добављача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године, у свему према у свему према Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Закону о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/18), техничкој документацији и Конкурсној документацији која је саставни део овог Уговора.

## ВРЕДНОСТ РАДОВА

### Члан 3.

Уговорену цену чине:

- цена радова из чл. 2. овог Уговора са свим пратећим трошковима, без пореза на додату вредност, у укупном износу од \_\_\_\_\_ динара
- порез на додату вредност у износу од \_\_\_\_\_ динара
- Укупна уговорена цена износи \_\_\_\_\_ динара

(словима: \_\_\_\_\_ динара)

Авансно плаћање износи до \_\_\_\_\_ процената од уговорне цене без ПДВ-а и плаћа се Добављачу у законском року од дана одобравања авансне ситуације од стране Наручиоца, а након достављања исправне Гаранције за повраћај аванса.

Наручилац може у складу са одредбама чл. 115. ст. 1. Закона о јавним набавкама, након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

### Члан 4.

Уговорена цена је формирана на основу јединичних цена из Понуде. Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

## ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 5.

Наручилац ће плаћати Добављачу изведене радове на основу достављених ситуација на рачун наведен у овом Уговору. Начин и услови испостављања ситуација за наплату је дефинисан клаузулама 33. и 34. Услови уговора.

## РОК

### Члан 6.

Рок за завршетак Радова је \_\_\_\_\_ календарских дана од датума увођења у посао..

### Члан 7.

Ако Добављач, својом кривицом, не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним чланом 6. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу, новчани износ на име казне, који се утврђује на начин дефинисан у оквиру клаузуле 35. Услови уговора. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 10% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Износи уговорених казни обрачунавају се и наплаћују кроз прву наредну привремену ситуацију, док укупни износ примењених уговорних казни Уговарачи утврђују у поступку Примопредаје радова.

## ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

### Члан 8.

Добављач се обавезује да радове из члана 2. овог Уговора:

- Изврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Закона о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/18) и другим важећим законима, прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке;
- Изврши у складу са одредбама Услови уговора и захтевима из Конкурсне документације;
- Изврши у роковима утврђеним чланом 6. овог Уговора;
- Да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави Програм радова у свему према одредбама Клаузуле 20. Услови уговора;
- Да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави решење о именовању Одговорног извођача радова који је наведен у Понуди;
- Да у року од 7 дана од дана увођења у посао достави Гаранцију за добро извршење посла издату у складу са одредбама Конкурсне документације.

Све остале обавезе Добављача су наведене у Условима уговора.

## ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

### Члан 9.

Наручилац ће преко Стручног надзора вршити контролу реализације Уговора и сарађиваће преко својих представника са Уговарачима око свих питања меродавних за успешну реализацију Уговора. Обавезе Наручиоца наведене су у Условима уговора.

## ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да су следећа документа саставни део овог Уговора:

- Услови уговора,
- Техничка документација,
- Предмер и предрачун,
- Понуда Добављач бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године.

Приоритет у тумачењу делова Уговора дефинисан је клаузулом 2.2 Услови уговора.

## **ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 11.**

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.

### **Члан 12.**

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица свих уговорних страна.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

### **Члан 13.**

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 5 (пет) примерака за Наручиоца, а 3 (три) за Добављача.

**ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
в.д. директора**

**ДОБАВЉАЧ  
директор**

---

**Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж**

**Напомена:** Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

## **УСЛОВИ УГОВОРА**

### **Опште**



## 1. Дефиниције

1.1 Болдирана слова се користе да идентификују изразе за које се дају дефиниције.

**Наручилац** је Јавно предузеће „Путеви Србије“.

**Добављач** је понуђач са којим је закључен уговор о извођењу радова који су предмет јавне набавке **(у даљем тексту „Извођач радова“**.

**Уговарачи** су заједно Наручилац и Добављач.

**Уговор** је уговор између Наручиоца и Добављача о извођењу радова. Састоји се из документације наведене у члану 10 Уговора.

**Стручни надзор** је лице које у име Наручиоца обавља послове дефинисане Клаузулом 4 Услови уговора

**Техничка документација** означава скуп свих пројеката, на основу којих се изводе уговорени радови, а на основу које је Корисник обезбедио Дозволу за извођење радова.

**Пројектант** је правно лице које је израдило техничку документацију за радове који су предмет Уговора.

**Предмер и предрачун радова** означава комплетан предмер и предрачун радова са јединичним и укупним ценама свих позиција који чини саставни део Понуде.

**Понуда Извођача радова** је попуњена документација из Конкурсне документације достављена од стране Добављача Наручиоцу у фази јавне набавке.

**Уговорна цена** је цена дата у Одлуци о додели уговора и наведена у члану 3. овог Уговора

**Вишкови радова** су позитивна одступања количина изведених радова у односу на уговорене количине радова.

**Мањкови радова** су негативна одступања количина изведених радова у односу на уговорене количине радова.

**Непредвиђени радови** су они радови који уговором нису обухваћени, а који се морају извести ради испуњења Уговора о извођењу радова.

**Накнадни радови** су они радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење уговора, а Наручилац захтева да се изведу.

**Ситуација** је захтев за плаћање којим Извођач радова захтева од Наручиоца плаћање изведених Радова.

**Датум почетка радова** је датум који наступи 7 дана од дана заступања дописа о увођењу у посао. То је датум од кога почиње да тече рок за извођење радова.

**Писмо о почетку радова** је допис којим Стручни надзор уводи Извођача радова у посао.

**Датум завршетка радова** је датум до ког је Извођач радова у обавези да заврши радове у складу са уговореним роком за завршетак радова.

**Потврда о завршетку радова** је допис којим Стручни надзор потврђује да је Извођач радова извршио све радове по Уговору

**Примопредаја радова** је активност која се спроводи након завршених радова и током које се врши Обрачунски преглед изведених радова на начин описан у оквиру Клаузуле 41. Услови уговора.

**Технички преглед радова** је активност која се спроводи у складу са Законом о планирању и изградњи од стране Комисије за технички преглед на начин дефинисан Клаузулом 41. Услови уговора

**Гарантни период (период одговорности за недостатке)** је период дефинисан Клаузулом 40. Услови уговора који се рачуна од датума Примопредаје радова и у чијем току Извођач радова сноси одговорност за недостатке који се појаве након примопредаје радова односно у гарантном року.

**Коначна примопредаја радова** је активност која се спроводи након истека Гарантног периода којом се завршавају уговорне обавезе Уговарача.

**Радни цртежи** обухватају прорачуне, цртеже, детаље и остале податке достављене Стручном надзору или одобрене од Стручног надзора, а који се користе за извршење Уговора.

**Опрема** означава машине и возила Извођача радова привремено допремљене на градилиште за потребе извођења Радова.

**Материјали** су све набавке материјала у току реализације Уговора, укључујући потрошну робу, које Извођач радова користи за уградњу у Радове.

**Градилиште** је простор на коме се изводе Радови, односно простор који се користи за потребе извођења Радова.

**Спецификације** значе техничке описе радова обухваћених Уговором.

**Подизвођач** је правно лице које има уговор са Извођачем радова за извођење дела Радова који су предмет овог Уговора.

**Привремени радови** су радови које пројектује, гради, монтира и уклања Извођач радова, а који су неопходни за извођење уговорених Радова.

**Налог за измену** је упутство дато од Стручног надзора за измену Радова.

**Радови** су све оно што се Уговором захтева од Извођача радова да изгради и преда Кориснику, како је то дефинисано овим Условима уговора.

**Дани** значе календарски дани

**Месеци** значи календарски месеци.

- 2. Тумачења**
- 2.1 При тумачењу ових Улова уговора, једнина такође значи множину, мушки род такође значи женски и средњи род и обрнуто. Наслови немају значаја. Речи имају своје нормално значење у оквиру језика Уговора осим ако то није посебно дефинисано. Стручни надзор даје упутства којима се разјашњавају питања везана за ове Услове уговора.
- 2.2 Документи који чине Уговор тумаче се према следећем редоследу приоритета:
- (1) Уговор,
  - (2) Услови уговора
  - (3) Спецификације,
  - (4) Предмер и предрачун радова,
  - (5) Техничка документација на основу које се изводе радови и
  - (6) Понуда Извођача
- 3. Језик и закон**
- 3.1 Језик Уговора је српски језик, а примењују се закони Републике Србије.
- 4. Стручни надзор и управљање уговором**
- 4.1 Стручни наадзор је лице именовано од стране Наручиоца и врши стални стручни надзор над извођењем Радова, као и управљање Уговором.
- 4.2 Стручни надзор се врши у погледу испуњења уговорних обавеза Извођача радова, а састоји се нарочито од контроле:
- одржавање рокова извођења радова,
  - утрошка средстава,
  - извођење радова према техничкој документацији (на градилишту и у радионици ),
  - примене прописа, стандарда и техничких норматива
  - количина и квалитета изведених радова,
  - квалитета материјала који се уграђују (укључујући и контролу у месту производње).
- 5. Пренос овлашћења**
- 5.1 Наручилац може да пренесе било коју од својих обавеза и одговорности на друга лица, након што о томе обавести Извођача радова, и може да повуче било које овлашћење након што о томе обавести Извођача радова.

- 6. Комуникације** 6.1 Комуникација између уговорних страна биће правоснажна једино ако је у писаном облику. Обавештења су пуноважна једино ако су достављена на адресу друге уговорне стране.
- 7. Остали извођачи радова** 7.1 Извођач радова мора да сарађује и дели градилиште са другим извођачима радова, јавним институцијама, комуналним службама уколико га Наручилац писаним путем обавести о таквој потреби.
- 8. Особље** 8.1 Извођач радова је дужан да у року од 7 дана од дана потписивања уговора именује Одговорног извођача радова који је наведен у Понуди Добављача.
- 8.2 Извођач радова је дужан да ангажује и друго стручно особље неопходно за квалитетно и ефикасно извођење радова који су предмет Уговора.
- 8.3 Уколико Стручни надзор затражи од Извођача радова да уклони лице које је члан или део тима особља Извођача радова, уз образложење, Извођач радова ће се постарати да то лице напусти градилиште у року од 7 дана и да неће даље бити ангажовано на реализацији Уговора.
- 9. Осигурање** 9.1 Извођач радова ће обезбедити, у заједничко име Наручиоца и Извођач радова, покриће осигурањем од Датума почетка радова до истека Гарантног периода, на уговорени износ, за следеће догађаје који представљају ризике Извођача радова:
1. оштећење Радова,
  2. оштећење постројења и опреме,
  3. оштећење материјала
  4. повреде или смрти трећих лица.
  5. материјалне штете нанете трећим лицима
- 9.2 Извођач радова ће обезбедити полису осигурања од последица несрећног случаја за сва лица ангажована на уговору од стране Извођача радова и Наручиоца укључујући и Стручни надзор, на износ прописан релевантном законском регулативом и са периодом трајања од Датума почетка радова до Примопредаје радова.
- 9.3 Полисе осигурања Извођач радова доставља Стручном надзору на одобрење у року од 7 дана од датума увођења у посао. По одобрењу полиса осигурања, Извођач радова доставља Стручном надзору потврде о уплати премије осигурања за укупан период важења полиса осигурања.
- 9.4 Измене услова осигурања не могу да се изврше без претходног одобрења Стручног надзора.
- 9.5 Уговарачи се морају придржавати свих услова из полиса осигурања.

- 10. Одобрење Стручног надзора**
- 10.1 Извођач радова доставља Стручном надзору опис радова и Радне цртеже којима се приказују предложени Привремени радови.
- 10.2 Извођач радова је одговоран за пројектовање Привремених радова.
- 10.3 Одобрење Стручног надзора не мења одговорност Извођача радова за пројектовање Привремених радова.
- 10.4 Извођач радова прибавља одобрења од трећих лица на пројекат Привремених радова, где је то потребно.
- 10.5 Сви цртежи које припреми Извођач радова за извођење Радова захтевају одобрење Стручног надзора пре њихове примене.
- 11. Безбедност**
- 11.1 Извођач радова је одговоран за безбедност током трајања свих активности на градилишту.
- 12. Открића**
- 12.1 О свему што се од историјског или другог значаја или велике вредности пронађе на градилишту, Извођач радова обавештава Стручни надзор и Наручиоца и поступа по упутствима Стручног надзора.
- 13. Запоседање градилишта**
- 13.1 Стручни надзор уводи у посед Извођача радова Писмом о почетку радова, по испуњењу свих обавеза дефинисаних Клаузулом 18. Услови уговора. Извођач може физички отпочети радове након испуњења обавеза које су дефинисане Клаузулом 19. Услови уговора и пријема Писма о почетку радова.
- 14. Приступ градилишту**
- 14.1 Извођач радова ће дозволити Наручиоцу и свим лицима овлашћеним од стране Наручиоца приступ градилишту и било којој локацији где се изводе или се намеравају изводити радови везани за Уговор.
- 15. Упутства, инспекције**
- 15.1 Извођач радова извршава сва упутства Стручног надзора, која су у складу са релевантним законима Републике Србије.
- 15.2 Извођач радова ће омогућити приступ градилишту и увид у градилишну документацију надлежној инспекцијској служби Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
- 16. Спорови**
- 16.1 Уколико Извођач радова сматра да је одлука коју је донео Стручни надзор изашла из оквира његових овлашћења по овом Уговору или да је Стручни надзор донео погрешну одлуку, о томе може обавестити Наручиоца.
- 16.2 Наручилац ће размотрити примедбе на рад Стручног надзора и донети одлуку о даљем поступању.

- 17. Процедура решавања спорова**
- 17.1 Спорови који настају у вези са извршењем радова, уговорне стране ће првенствено решавати споразумно, у доброј намери и ради заштите заједничких интереса и изнајзати решења која ће задовољавати све уговорне стране. У том циљу, уговорне стране се обавезују, да се одмах по наступању околности које могу довести до спора међусобно обавештавају и предлажу начин превазилажења проблема.
- Уговорне стране могу да траже коришћење услуга других стручних особа или тела која су заједнички одабрале.
- 17.2 У случају да уговорне стране спор не могу решити споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

#### **Праћење динамике извођења**

- 18. Обавезе Извођача радова након потписивања уговора**
- 18.1 Извођач радова у року од 7 дана од дана потписивања Уговора доставља Стручном надзору:
- Решење о именовану Одговорног извођача радова наведеног у Понуди;
  - Динамички план извођења радова у складу са Клаузулом 20 ових Услови Уговора;
- 19. Обавезе Наручиоца након потписивања уговора**
- 19.1 Наручилац је у обавези да у року од 7 дана од дана потписивања Уговора достави Извођачу радова и Стручном надзору примерак техничке документације
- 19.2 Обавеза Наручиоца је да изврши пријаву радова надлежним службама пре почетка радова.
- 19.3 Обавеза Наручиоца је да након испуњења обавеза из Клаузула 20.1 и 20.2, достави Извођачу радова Писмо о почетку радова, најкасније у року од 7 дана од дана потписивања Уговора.
- 20. Програм активности – динамички план радова**
- 20.1 У року од 7 дана од потписивања Уговора, Извођач радова доставља Стручном надзору на одобрење Програм активности – динамички план радова који приказује опште методе, организацију, редослед и динамику извршења Радова, као и очекиване токове новца на Уговору.
- 20.2 Ажурирани Програм активности – динамички план радова је програм који показује стварно напредовање Радова на свакој активности, као и утицај постигнутог напредовања на динамику преосталих Радова, укључујући све промене у даљем редоследу активности.
- 20.3 Извођач радова доставља Стручном надзору на одобрење Ажурирани Програм активности – динамички план радова по захтеву Стручног надзора. Уколико Извођач радова не достави Ажурирани Динамички план извођења радова у року дефинисаном у захтеву Стручног надзора, од следеће ситуације ће му бити трајно задржана сума дефинисана Клаузулом 35.3.

- 20.4 Одобрење Програма активности – динамички план радова и Ажурираног Програма активности – динамички план радова од стране Стручног надзора не мења обавезе Извођача радова. Извођач радова може, уколико сматра да је потребно, да ажурира Програм активности – динамички план радова и достави га Стручном надзору поново у било ком тренутку.
- 21. Продужетак рока за завршетак радова**
- 21.1 Наручилац ће продужити уговорени период за завршетак Радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле Извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих Радова до Датума завршетка радова.
- 21.2 Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити период за завршетак Радова у року од 21 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу периода за завршетак Радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазвано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак Радова.
- 21.3 Образложени захтев Извођача радова за продужење периода за завршетак Радова мора садржати сагласност Корисника и Стручног надзора.
- 22. Одлагања према налогу Наручиоца**
- 22.1 Наручилац може да да налог Извођачу радова за одлагање почетка или напредовања било које активности на реализацији Радова.
- 23. Састанци Уговарача**
- 23.1 Непосредно након потписивања Уговора, одржаће се Иницијални састанак представника свих Уговарача на коме ће се установити линије комуникације, међурокови за испуњење уговорних обавеза, форме докумената и све друго од интереса за реализацију Уговора.
- 23.2 Наручилац и Извођач радова могу да траже један од другог да присуствују састанцима преко својих именованих представника. Сврха састанака је преглед планова преосталих Радова и разматрање свих питања која су покренута у складу са процедуром блавременог обавештавања.
- 23.3 Представник Извођача радова води записник са састанака и доставља копије свима који су присуствовали састанку. О обавези предузимања активности уговорних страна одлучује Наручилац преко својих представника било на састанку или након састанка, што се доставља писаним путем свима који су присуствовали састанку.

- 24. Благовремено обавештење**
- 24.1 Извођач радова упозорава Стручни надзор одмах по сазнању о будућим специфичним догађајима или околностима које могу да угрозе квалитет Радова, повећају Уговорену цену или изазову кашњење извођења Радова. Стручни надзор може да тражи од Извођача радова да достави процену очекиваних утицаја будућих догађаја или околности на Уговорену цену и рок за завршетак Уговора. Процену доставља Извођач у најкраћем могућем року.
- 24.2 Извођач радова ће сарађивати са Стручним надзором у припреми и разматрању предлога за избегавање или умањење утицаја таквих догађаја или околности, које треба да спроведу сви који су укључени у радове и извршиће било коју инструкцију Стручног надзора која из ових околности проистекне.

### **Контрола квалитета**

- 25. Идентификација недостатака**
- 25.1 Стручни надзор врши контролу рада Извођача радова и обавештава Извођача радова о свим недостацима које је утврдио. Таква провера не утиче на обавезе Извођача радова у погледу контроле квалитета Радова. Стручни надзор може да изда налог Извођачу радова да истражи недостатке и да открије и испита све радове за које сматра да могу имати недостатке.
- 26. Испитивања**
- 26.1 Уколико Стручни надзор изда налог Извођачу радова да изврши испитивање које није одређено Спецификацијама односно Техничком документацијом како би проверио да ли било који рад има недостатке. Уколико испитивање покаже да има недостатака, Извођач радова сноси трошкове испитивања и узорковања без права надокнаде. Уколико не постоји недостатак, трошкови испитивања ће бити надокнађени Извођачу радова.
- 27. Отклањање недостатака у гарантном периоду**
- 27.1 Наручилац, преко својих представника, доставља обавештење Извођачу радова о свим недостацима констатованим у току Гарантног периода.
- 27.2 Сваки пут када се изда обавештење о недостацима, Извођач радова отклања недостатке о којима је обавештен у року дефинисаном у обавештењу о недостацима. Гарантни период неће бити продужен за период који је био потребан да се недостаци отклоне.
- 28. Неотклоњени недостаци**
- 28.1 Уколико Извођач радова не отклони недостатке у року дефинисаном у обавештењу Наручиоца, Наручилац процењује трошкове за отклањање недостатака који падају на терет Извођача радова, а могу бити наплаћени активирањем Гаранције за отклањање недостатака у гарантном периоду.



### Контрола трошкова

- 29. Предмер и предрачун**
- 29.1 Предмер и предрачун садржи позиције за извођење уговорених Радова. Свака позиција има јединичну цену која је непроменљива.
- 29.2 Предмер и предрачун се користи за израчунавање Уговорне цене. Извођач радова ће бити плаћен за количину извршених радова за сваку позицију радова према јединичној цени наведеној у Предмеру и предрачуну.
- 30. Промене количина**
- 30.1 Промене количина извршених радова у односу на количине из Предмера и предрачуна (вишкови и мањкови радова) не могу утицати на промену јединичних цена.
- 30.2 Уговорена цена, формирана на основу предвиђених количина и јединичних цена из Предмера и предрачуна, не може бити увећана и прекорачена.
- 30.3 На захтев Стручног надзора, Извођач радова ће доставити детаљну анализу свих цена из Предмера и предрачуна радова.
- 31. Налог за измену**
- 31.1 Измена било које позиције из Предмера и предрачуна је могућа само по налогу Стручног надзора уз сагласност и одобрење Наручиоца. Сви Налози за измене морају бити обухваћени Ажурираним програмом радова који припрема Извођач радова.
- 32. Предвиђања прилива средстава**
- 32.1 У оквиру Програма радова и Ажурираног програма радова Извођач радова доставља пројекцију токова новца на Уговору.
- 33. Ситуације**
- 33.1 Извођач радова испоставља ситуације за плаћање у форми коју прописује Наручилац у договореном броју примерака. Ситуацију за плаћање потписују Одговорни извођач радова, Стручни надзор и Наручилац.
- 33.2 Стручни надзор проверава Ситуације и одобрава износ који ће бити плаћен Извођачу радова.
- 33.3 Вредност извршених радова утврђује Стручни надзор у складу са Уговором.
- 33.6 Стручни надзор може да искључи било коју позицију одобрену у претходним Ситауцијама или умањи било коју претходно одобрену позицију на основу касније добијених информација.
- 34. Плаћања**
- 34.1 Наручилац плаћа Извођачу радова износ вредности изведених радова одобрен од стране Стручног надзора, у законском року на рачун Извођача радова наведен у Уговору и Ситуацији.
- 34.2 Сва плаћања ће се вршити у динарима.

34.3 Позиције радова за које нису уписани износи или јединичне цене у Понуди, неће бити посебно плаћене од стране Наручиоца и сматраће се да су трошкови њихове реализације обрачунати у оквиру других позиција у оквиру Предмера и предрачуна.

34.4 Наручилац плаћа аванс Добављачу на износ дефинисан у члану 3. став 2. основног Уговора, а по обезбеђењу безусловне банкарске гаранције (Гаранција за повраћај аванса) од стране Добављача, у форми наведеној у конкурсној документацији и од банке прихватљиве за Наручиоца, издате на суму идентичну авансу у динарима. Гаранција остаје на снази све док се не отплати аванс, али се износ гаранције прогресивно умањује за отплаћену суму. Камата на авансно плаћање се не обрачунава.

Добављач може употребити износ добијен на име аванса само за плаћање опреме, постројења и материјала, и трошкове мобилизације везане искључиво за извршење овог Уговора. Обавеза Добављача је да докаже да је добијени аванс коришћен за наведену намену достављањем копија рачуна или других докумената Наручиоцу уз претходну оверу од стране Стручног надзора.

Отплата датог аванса ће се вршити сразмерно вредности изведених радова кроз привремене ситуације до исплате коначне суме која је дата за аванс.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај аванса у случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, односно употреби аванс за намену која не представља трошкове мобилизације везане за радове или не одржава Гаранцију валидном на начин описан Уговором или не врати примљени аванс у року и на начин прописан Уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

**35. Уговорне казне (Пенали за неизвршење уговора)**

35.1 Извођач радова плаћа уговорне казне Наручиоцу, у висини од 0,1% од вредности Уговорене цене, за сваки дан кашњења завршетка радова у односу на Датум завршетка радова.

35.2 Наручилац може обрачунати уговорне казне у висини од 0,05% од вредности Уговорене цене за сваки дан кашњења у предаји Пројекта изведеног објекта, до максималног износа од 5% Уговорене цене.

35.3 Наручилац може обрачунати уговорне казне у висини од 0,05% од вредности Уговорене цене за сваки дан кашњења у предаји Ажурираног Програм активности – динамички план радова по захтеву Стручног надзора до максималног износа од 5% Уговорене цене.

- 35.4 Укупна сума уговорних казни не сме да пређе 10% од Уговорене цене.
- 35.5 Уколико је продужен рок за завршетак радова након плаћања уговорних казни, Стручни надзор ће исправити сва прекомерна плаћања на име уговорних казни од стране Извођача радова усаглашавањем у оквиру следеће ситуације.

### 36. Гаранције

36.1 Извођач радова у року од 7 дана од дана увођења у посао, предаје Стручном надзору на сагласност банкарску Гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска Гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне Уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за завршетак радова. Форма Гаранције за добро извршење посла мора бити идентична форми датој у оквиру Конкурсне документације. Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење Уговорне обавезе, важност банкарске Гаранције за добро извршење посла мора бити продужена. Наручилац ће уновчити банкарску Гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, а нарочито уколико:

- Извођач радова не одржава важност гаранције, односно не достави продужену гаранцију по налогу Стручног надзора најкасније 10 дана пре истека гаранције,
- Извођач радова не достави Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду, у року дефинисаном клаузулом 40.1
- Уговор буде раскинут кривицом Извођача.

36.2 Извођач радова на дан Примопредаје радова, предаје Стручном надзору на сагласност банкарску Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска Гаранција за отклањање недостатака у гарантном периоду издаје се у висини од 5% од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног периода. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду у случају да понуђач у року који буде одређен од стране Наручиоца, не буде извршавао обавезу отклањања недостатака који се појаве након примопредаје радова односно у гарантном року.

### 37. Трошкови поправки

37.1 Губитак или оштећење Радова или материјала који представљају уграђени део у Радове од почетка Радова до краја Гарантног периода биће отклоњени од стране и о трошку Извођача радова уколико су губици или штете настали као резултат чињења или нечињења Извођача радова.

## **Завршетак Уговора**

- 38. Завршетак радова**
- 38.1 Када заврши Радове, Извођач радова о томе писаним путем обавештава Стручни надзор. Стручни надзор након прегледа радова у року од 14 дана издаје Потврду о завршетку радова или даје Извођачу радова Налог за отклањање недостатака. По отклањању недостатака, Извођач радова ће о томе обавестити Стручни надзор који ће по утврђивању да су недостаци отклоњени издати Потврду о завршетку радова.
- 38.2 У року од 14 дана од дана издавања Потврде о завршетку радова од стране Стручног надзора, Извођач радова доставља Стручном надзору Пројекат изведеног објекта који обухвата све измене изведене на објекту у односу на Техничку документацију на основу које су Радови извођени. Пројекат изведеног објекта мора бити потписан од стране Извођача радова, од стране Стручног надзора. Уколико је објекат изведен у потпуности према Техничкој документацији која је предата Извођачу радова, онда ће се уважити да је то Пројекат изведеног објекта с тим да се таква изјава напише на Техничкој документацији и потпише од стране Корисника, Извођач радова и Стручног надзора.
- 39. Примопредаја**
- 39.1 Наручилац преузима Радове у року од 14 дана од дана издавања Потврде о завршетку радова од стране Стручног надзора. У поступку примопредаје именовани представници Стручни надзор и Извођач радова спроводе обрачун изведених радова при чему се констатују количине квалитет и вредност изведених радова. Извођач радова и Стручни надзор потписују Записник о примопредаји и окончану ситуацију. Датум Примопредаје представља почетак Гарантног периода.
- 40. Гарантни период**
- 40.1 Гарантни период је период који почиње датумом Примопредаје радова и износи 5 (пет) година рачунајући од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта („Сл. гласник РС“ бр. 27/2015), другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова
- 41. Технички преглед**
- 41.1 Технички преглед радова је обавеза према одредбама Закона о планирању и изградњи. Организација и трошкови Техничког прегледа радова су обавеза Наручиоца. Извођач радова и Стручни надзор су обавезни да учествују у Техничком прегледу и у потпуности сарађују са Комисијом за технички преглед.

41.2 Након спроведеног Техничког прегледа, Извођач радова је у обавези да поступи по свим примедбама Комисије за технички преглед радова. Евентуални трошкови који проистекну из налога Комисије за технички преглед, а нису последица неквалитетно изведених радова, односно непоштовања Техничке документације од стране Извођача радова, падају на терет Наручиоца.

**42. Коначна примопредаја**

42.1 По истеку Гарантног периода, Извођач радова упућује Кориснику захтев за Коначну примопредају радова. Записник о коначној примопредаји радова потписују Извођач радова и Наручилац. Саставни део Коначне примопредаје је коначни обрачун радова који садржи рекапитулацију изведених количина радова, вредност наплаћених ситуација и основне податке о уговору

42.2 Коначна примопредаја је последња активност на Уговору и по потписивању Записника о коначној примопредаји престају уговорне обавезе Уговарача.

**43. Раскид Уговора**

43.1 Уговарачи могу да раскину Уговор уколико било која од осталих уговорних страна проузрокује суштинско кршење Уговора.

43.2 Суштинско кршење Уговора обухвата, али се не ограничава на, следеће случајеве:

- (a) када Извођач радова обустави радове на 28 дана, а обустављање радова није приказано у актуелном Програму радова, нити је одобрено од Стручног надзора;
- (b) када Наручилац изда налог Извођачу радова за одлагање напредовања Радова и налог не повуче у року од 28 дана;
- (c) када Извођач радова банкротира или оде у ликвидацију која није изведена у циљу реструктурирања или спајања;
- (d) када Наручилац не изврши плаћање у крајњим законским роковима рачунајући од датума последњег потписа на ситуацији;
- (e) када Стручни надзор достави Извођачу радова обавештење да неотклањање одређеног недостатка представља суштинско кршење Уговора, а Извођач радова не изврши његово отклањање у реалном временском року који је одредио Стручни надзор;
- (f) када Извођач радова не одржава Гаранцију која се захтева, односно не продужи гаранцију у складу са условима Уговора најкасније 10 дана пре њеног истека уколико је продужење потребно;
- (g) када Добављач касни са завршетком радова за број дана за који се плаћа максимални износ уговорних казни како је то дефинисано Условима уговора.

43.3 Уколико је Уговор раскинут, Извођач радова тренутно обуставља радове, обезбеђује и осигурава градилиште и напушта градилиште у најкраћем могућем року.

**44. Плаћања након раскида Уговора**

44.1 Уколико је Уговор раскинут због суштинског кршења Уговора од стране Извођача радова, Стручни надзор издаје потврду на вредност признатих изведених радова и наручених материјала. У обрачун биланса међусобних потраживања такође улазе све примењене уговорне казне обрачунате до датума обавештења о раскиду Уговора. Од датума обавештења о раскиду Уговора више се не примењују Уговорне казне дефинисане одредбама овог Уговора. Уколико укупни износ дуга према Наручиоцу прелази сва плаћања према Извођачу радова, разлика ће се сматрати дугом који се плаћа Наручиоцу.

44.2 Уколико је Уговор раскинут на захтев Наручиоца или због суштинског кршења Уговора од стране Наручиоца, Стручни надзор издаје потврду на вредност извршених радова, наручених материјала, реалних трошкова одношења опреме, као и трошкове Извођача радова везане за заштиту и обезбеђење Радова, умањену за износ примљеног а неотплаћеног аванса до датума издавања потврде.

**45. Власништво**

45.1 Сви материјали на градилишту, привремени радови и Радови ће се сматрати власништвом Наручиоца уколико је Уговор раскинут због неизвршења обавеза Извођача радова.

**46. Ослобађање од извршења обавеза**

46.1 Уколико је онемогућено извршење Уговора услед избијања рата или било ког другог догађаја који је у потпуности изван контроле Наручиоца или Извођача радова, Наручилац издаје потврду да је даље извршење Уговора немогуће. Извођач радова обезбеђује градилиште и зауставља радове што је могуће пре након добијања ове потврде. Извођач радова ће бити плаћен за све радове које је извршио пре пријема поврде и за све радове које је извршио након пријема потврде за које је постојала обавеза да их изврши.

**VIII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

<b>A/</b>	<b>АБРАЗИВНО ЧИШЋЕЊЕ МОСТА И АКЗ</b>
-----------	--------------------------------------

Број поз.	Веза са тех. усл.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Износ без ПДВ-а
-----------	-------------------	-------------	-----------	----------	-----------	-----------------

<b>1</b>	<b>РАДОВИ НА АНТИКОРОЗИОНОЈ ЗАШТИТИ ПОСТОЈЕЋЕ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ</b>					
----------	--	--	--	--	--	--

		За позиције ове групе, АКЗ подразумева следеће радње: - пескарење SA 2 <sup>1/2</sup> - основни двокомпонентни епокси премаз 1x60µm - епокси двокомпонентни међупремаз 1x120µm - полиуретански завршни двокомпонентни премаз отпоран на временске утицаје 1x60µm				
1.1	2.5.7.5.5.	Челични елементи главних носача	m <sup>2</sup>	530.00		
1.2	2.5.7.5.5.	Челични елементи попречних, подужних носача и хоризонталног спрега	m <sup>2</sup>	270.00		
1.3	2.5.7.5.5.	Челични елементи постојеће ограде	m <sup>2</sup>	45.00		
<b>УКУПНО РАДОВИ НА АКЗ ЗАШТИТИ ПОСТОЈЕЋЕ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ:</b>						

<b>2</b>	<b>РАДОВИ НА АНТИКОРОЗИОНОЈ ЗАШТИТИ НОВИХ ЕЛЕМЕНАТА ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ</b>					
		За позиције ове групе, АКЗ подразумева следеће радње: - пескарење SA 2 <sup>1/2</sup> - основни двокомпонентни епокси премаз 1x60µm - епокси двокомпонентни међупремаз 1x120µm - полиуретански завршни двокомпонентни премаз отпоран на временске утицаје 1x60µm				
2.1	2.5.7.5.5.	Челични елементи нове једностране пешачке стазе на мосту, укључујући и ограду на мосту и на парапетним зидовима.	m <sup>2</sup>	155.00		
2.2	2.5.7.5.5.	Челични елементи ојачања подужних носача.	m <sup>2</sup>	70.00		
2.3	2.5.7.5.5.	Лим доњег појаса решетке главног носача.	m <sup>2</sup>	35.00		
2.4	2.5.7.5.5.	Замењени челични профили дијагонале хоризонталног спрега.	m <sup>2</sup>	1.50		

2.5	2.5.7.5.5.	Елементи челичне конструкције за које је након рушења коловозне плоче и пескарења утврђено да имају умањење површине услед корозије у тој мери да немају довољну носивост. Количина је орјентациона и биће потврђена на градилишту.	m <sup>2</sup>	20.00		
<b>УКУПНО РАДОВИ НА АКЗ ЗАШТИТИ НОВИХ ЕЛЕМЕНАТА ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ:</b>						

<b>3 КОНТРОЛА СТЕПЕНА ОШТЕЋЕЊА ЧЕЛИЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА ОД КОРОЗИЈЕ</b>						
3.1		<p>Након абразивног чишћења морају се преконтролисати елементи конструкције да би се утврдило да ли је корозија у значајнијој мери умањила носивост конструктивног елемента.</p> <p>Посебно преконтролисати елементе који су били прекривени бетонском плочом: горње фланше подужних и попречних носача и доњи појас главних решетке.</p> <p><u>За све конструктивне елементе код којих је површина попречног пресека након чишћења умањена за више од 10% извођач се мора обратити пројектанту у циљу проналажења решење за санације ослабљеног пресека.</u></p>	пауш.	1.00		
<b>УКУПНО РАДОВИ НА КОНТРОЛИ СТЕПЕНА ОШТЕЋЕЊА ЧЕЛИЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА ОД КОРОЗИЈЕ:</b>						

<b>A/</b>	<b>АБРАЗИВНО ЧИШЋЕЊЕ МОСТА И АКЗ</b>					
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

<b>Б/</b>	<b>КОНСТРУКЦИЈА МОСТА</b>					
-----------	---------------------------	--	--	--	--	--

Број поз.	Веза са Тех. Усл.	Опис радова	Јед. Мере	Количина	Јед. Цена	Износ без ПДВ-а
-----------	-------------------	-------------	-----------	----------	-----------	-----------------

<b>1</b>	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
----------	-------------------------	--	--	--	--	--



1.1	0.1.0.1.	Припрема и организација градилишта. Допремање неопходних машина, опреме и материјала. Транспорт радника, уређење градилишта и довођење истог у претходно стање по завршетку радова.	пауш.	1.00		
<b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:</b>						

<b>2</b>	<b>РАДОВИ РУШЕЊА ОШТЕЋЕНИХ ДЕЛОВА КОНСТРУКЦИЈА</b>					
<b>2.1</b>	<b>Рушеше и уклањање постојећих бетонских и камених елемената</b>					
2.1.1	0.2.1.1.	Рушење постојеће АБ коловозне плоче дебљине од 20 до 25cm. Позиција радова укључује и одвоз уклоњеног материјала на депонију.	m <sup>3</sup>	50.00		
2.1.2	0.2.1.2.	Рушење дела крилних зидова и стубића оградe на узводној страни моста, као и дела парапета стубова.	m <sup>3</sup>	12.95		
2.1.3	0.2.1.3.	Рушење бетонске облоге кегле са узводне стране стуба према Грамађи.	m <sup>3</sup>	2.00		
<b>2.2</b>	<b>Демонтажа и уклањање постојећих челичних елемената</b>					
2.2.1	0.2.2.1.	Демонтажа оштећеног вертикалног лима - ојачања доњег појаса главне решетке.	kg	1,210.00		
2.2.2	0.2.2.2.	Исправљање основног вертикалног лима доњег појаса решеткастог главног носача	m <sup>2</sup>	10.00		
2.2.3	0.2.2.3.	Уклањање оштећених елемената хоризонталних спрегова. Оштећени елемент се мора одмах заменити новим (покривено позицијом 5.1.3 овог предмера)	kg	37.00		
2.2.4	0.2.2.4.	Уклањање дијафрагма лимова и конзола подужних носача са континуитет ламелама на крајњим попречном носачима оба стуба.	kg	600.00		
<b>УКУПНО РАДОВИ РУШЕЊА:</b>						

<b>3</b>	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>					
<b>3.1</b>	<b>Ископ материјала и израда насипа и шљунчаног клина</b>					
3.1.1	0.3.1.1.	Машински и ручни ископ материјала из набијеног насипа и постелице пута иза стубова моста.	m <sup>3</sup>	45.00		

3.1.2	0.3.1.2.	Израда насипа и шљунчаног клина у слојевима максималне дебљине 50cm.	m <sup>3</sup>	35.00		
<b>УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:</b>						-

<b>4 РАДОВИ ОД БЕТОНА</b>						
<b>4.1</b>		<b>Распонска конструкција објекта од армираног бетона</b>				
		За позиције ове групе бетон је следећих карактеристика: C35/45, водонепропустљивост 5cm, M150, отпорност на мраз и со 25 циклуса степен оштећења 0 - без љуштења. Арматура се посебно наплаћује.				
4.1.1	2.5.1.	Набавка материјала, израда оплате, армирање и уградња бетона нове АБ коловозне плоче, дебљине d=18 cm са вутама и ивичним гредама висине у свему према пројектној документацији.	m <sup>3</sup>	42.65		
<b>4.2</b>		<b>Нови армирано-бетонски елементи стубова</b>				
		За позиције ове групе бетон је следећих карактеристика: C25/30, водонепропустљивост 5cm, M150, отпорност на мраз и со 25 циклуса степен оштећења 0 - без љуштења. Арматура се посебно наплаћује.				
4.2.1	2.5.1.	Набавка материјала, израда оплате, армирање и уградња бетона парапета стубова и пешачких конзола над узводим крилним зидовима. Арматура се посебно наплаћује.	m <sup>3</sup>	24.00		
<b>4.3</b>		<b>Прелазне плоче од армираног бетона</b>				
		За позиције ове групе бетон је следећих карактеристика: C25/30, водонепропустљивост 5cm, M150, отпорност на мраз и со 25 циклуса степен оштећења 0 или 1. Арматура се посебно наплаћује.				
4.3.1	2.5.1.	Прелазне плоче на обалним стубовима	m <sup>3</sup>	8.35		
<b>УКУПНО РАДОВИ ОД БЕТОНА:</b>						

<b>5 РАДОВИ ОД МЕТАЛА</b>						
<b>5.1</b>		<b>Распонска конструкција објекта - замена оштећених елемената и израда нових</b>				

		Челични елементи конструкције који се припадају овој групи радова се изводе од челика квалитета S235JR. Позиције радова подразумевају набавку материјала, израду, транспорт и монтажу. Такође, позиције подразумевају бушење рупа у постојећој конструкцији за постављање спојних средстава. Чишћење од корозије и антикорозиона заштита обухваћени су другим предмером.				
5.1.1	2.5.7.5.	Ојачање ивичних подужних носача профилима U180 у свему према графичкој документацији. Новоуграђени профили се повезују са постојећим подужним носачем вијцима M16, кв 8.8.	kg	2,500.00		
5.1.2	2.5.7.5.	Замена ојачања доњег појаса главне решетке лимовима дебљине 10mm. Позиција подразумева и бушење нових рупа на постојећој конструкцији за повезивање лимова закивцима или упасованим вијцима у свему према графичкој документацији.	kg	1,210.00		
5.1.3	2.5.7.5.	Замена оштећене дијагонале хоризонталног спрега на мосту у свему према графичкој документацији. Дијагонала се везује за исте чворне лимове као и демонтирана, закивцима или упасованим вијцима.	kg	20.00		
5.1.4	2.5.7.5.	Израда нове једностране пешачке стазе на мосту и оградe на мосту и парaпетним зидовима у свему према пројектној документацији. Повезивање са постојећом конструкцијом се врши високовредним вијцима M20, кв. 10.9 са пуном силом преднапрезања.	kg	4,300.00		
5.1.5	2.5.7.5.	Након абразивног чишћења морају се преконтролисати елементи конструкције да би се утврдило да ли је корозија у значајнијој мери умањила носивост конструктивног елемента.  За све конструктивне елементе код којих је површина попречног пресека након чишћења умањена за више од 10% извођач се мора обратити пројектанту у циљу проналажења решење за санације ослабљеног пресека. Количина је дата орјентационо.	kg	500.00		

<b>5.2</b>	<b>Ребрасти лим газишта пешачке стазе</b>					
5.2.1	2.5.7.5	Набавка, израда и монтажа ребрастог лима газишта 3/4 mm једностране пешачке стазе на мосту. АКЗ газишта извести галванизацијом са цинком.	m <sup>2</sup>	300.00		
5.2.2.	2.5.7.5	Набавка, израда и монтажа челичних газишта за затварање отвора између коловозне плоче и оgrade, одн. пешачке стазе. Носеће траке - топло цинковани флахови димензије 30x3 mm. Неносеће траке - топло цинковани спирално увијени профили 6x6 mm на растојању од 36 mm заварени за носеће траке.  Потребна носивост 3 kN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25.00		
<b>5.3</b>	<b>Постављање можданика, замена закивака и бушење рупа на постојећој конструкцији</b>					
5.3.1	2.5.7.5	Бушење рупа Ø17 mm у горњим ножицама подужних носача и уградња конструктивних можданика (вијци М16, кв 8.8) у свему према детаљима у техничкој документацији.	ком	435.00		
5.3.2	0.2.2.5	Замена по 8 закивака Ø20 са закивцима Ø23 у чворовима првих дијагонала главне решетке.	ком	128.00		
5.3.3	0.2.2.6	Аутогено бушење рупа Ø80 mm у чворовима доњег појаса главних решетке.	ком	14.00		
<b>5.4</b>	<b>Арматура бетонских елемената и конструкција</b>					
5.4.1	2.5.2	Арматура В500	kg	17,221.00		
<b>5.5</b>	<b>Анкери за везу новог бетона и камених делова стубова</b>					
5.5.1	2.5.2	Анкери за везу RØ14, рупе Ø20mm, l=500mm.	ком	210.00		
<b>УКУПНО РАДОВИ ОД МЕТАЛА:</b>						

<b>6</b>	<b>ДИЛАТАЦИОНЕ СПОЈНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ</b>					
<b>6.1</b>	<b>Дилатационе спојнице</b>					
6.1.1	2.5.6.	Набавка, транспорт и уградња дилатационе спојнице MR 40	m	6.00		

<b>6.2</b>	<b>Асфалтне дилатације</b>					
6.2.1	2.5.6.2.2.3.	Уградња асфалтне дилатације ширине 50cm	m	6.00		
<b>УКУПНО ДИЛАТАЦИЈЕ:</b>						

<b>7</b>	<b>ЗАВРШНИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА</b>					
<b>7.1</b>	<b>Хидроизолација</b>					
7.1.1	2.6.5	Хидроизолација горње површине бетонске плоче. Хидроизолациони систем са полимер-битуменском траком за варење.	m <sup>2</sup>	190.00		
<b>7.2</b>	<b>Заливање спојница</b>					
7.2.1	2.6.5	Заливање спојница на контакту ивичњака са коловозним застором битуменском масом ширине 20-25mm	m	65.00		
7.2.2	2.6.5	Заливање спојница на контакту ивичњака са ивичним бетонским гредицама и пешачким стазама битуменском масом	m	85.00		
<b>УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:</b>						

<b>8</b>	<b>ПОСЕБНИ РАДОВИ</b>					
<b>8.1</b>	<b>Санација постојећих бетонских и камених елемената и заштита новог бетона</b>					
8.1.1	0.5.1.1	Санација облоге стубова и квадера	m <sup>2</sup>	30.00		
8.1.2	0.5.1.2	Заштита новог бетона. Ову позицију урадити у свему према поступцима датим у техничким условима, поглавље 12.1 Посебни технички услови за радове рехабилитације мостова-Заштита бетонских површина.	m <sup>2</sup>	600.00		
8.1.3	0.4.1.1	Чишћење, подмазивање и антикорозиона заштита лежишта на мосту.	ком.	4.00		
<b>8.2</b>	<b>Кегле</b>					
8.2.1	0.4.1.2	Чишћење кегли од растиња, нивелисање нагиба у пројектовани положај.	пауш.	1.00		

<b>УКУПНО ПОСЕБНИ РАДОВИ:</b>	
-------------------------------	--

<b>Б/</b>	<b>КОНСТРУКЦИЈА МОСТА</b>	
-----------	---------------------------	--

<b>В/</b>	<b>УКЛАПАЊЕ ПУТА</b>
-----------	----------------------

**1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**

ПОЗ. БР.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
1.01	Исколчавање и обележавање трасе и објекта	м1	165.00		
1.02	Уклањање жбуња и дрвећа				
	а) дрвеће	КОМ	5.00		
	б) жбуње	м2	100.00		
1.03	Рушење асфалтног коловоза	м2	1,010.00		
1.04	Припрема радних спојева за наставак асфалтних радова	м1	17.00		
1.05	Израда пројекта изведеног објекта	м1	165.00		
<b>УКУПНО 1.</b>					

**2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**

ПОЗ. БР.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
2.01	Ископ хумуса у слоју дебљине прос.20 цм	м3	183.00		
2.02	Планирање постељице	м2	1400.00		
2.03	Ископ земље ровокопачем	м3	30.00		
2.04	Набијање подтла	м2	1200.00		

2.05	Ископ степеница испод насипа	м3	121.00		
2.06	Израда насипа од земљаног материјала	м3	126.00		
2.07	Хумузирање павних и косих површина д=20 цм	м3	135.00		
2.08	Транспорт земљаног материјала даљину од 5 км				
		м3	72.00		
2.09	Разастирање земљаног материјала на депонији				
		м3	72.00		
<b>УКУПНО 2.</b>					

**3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**

ПОЗ. БР.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
3.01	Израда слоја од песка за стазе	м3	24.00		
3.02	Израда слоја од невезаног каменог агрегата 0/31.5мм				
		м3	230.00		
3.03	Израда слоја од невезаног каменог агрегата 0/63мм				
		м3	202.00		
3.04	Израда горњег битуменизираног носивог слоја				
	БНС 22s	м3	72.80		
3.05	Израда хабајућег слоја од асфалт бетона				
	АБ 11s	м3	59.60		
3.06	Полагање бетонских ивичњака				
	а. 18/24	м	30.00		
	б. 18/12	м	70.00		
<b>УКУПНО 3.</b>					

**4. ОДВОДЊАВАЊЕ**

ПОЗ. БР.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
4.01	Уградња бетонскоармираних монтажних коруба	КОМ	2.00		
4.02	Израда риголе од асфалта	М	87.00		
4.03	Уградња перфорираних ивичњака	КОМ	1.00		
<b>УКУПНО 4.</b>					

<b>В/</b>	<b>УКЛАПАЊЕ ПУТА</b>
-----------	----------------------

<b>Г/</b>	<b>ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>
-----------	---

Бр	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Цена	Износ без ПДВ-а
<b>А.</b>	<b>ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>				
1	Привремени стуб носач саобраћајног знака са постољем или уградњом и израдом темеља на терену.				
	h=3,00m	КОМ	18		
	h=3,70m	КОМ	3		
	h=4,30m	КОМ	6		
	h=4,60m	КОМ	5		
2	Привремени решеткасти двостубни носач саобраћајног знака са постољем или уградњом и израдом темеља на терену.				
	h=5,00m	КОМ	6		
3	Саобраћајни знак рефлексни са прибором за монтажу и монтажом на привремени или уграђен стуб на терену.				
	Троугласти	страница 900 mm	КОМ	7	



	Округли	φ 600 mm	КОМ	14		
	Квадратни	600 X 600 mm	КОМ	1		
	Правоугаоне табле *	2000 X 2800 mm 2000 X 2700 mm	m2	16.6		
	Стреличасти **	400 X 1600 mm	КОМ	8		
	Правоугаони **	400 X 1600 mm	КОМ	1		
	Правоугаони	250 X 600 mm	КОМ	5		
<b>УКУПНО ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>						
	* постављају се на 2 решеткаста стуба носача					
	** постављају се на 2 стуба носача					
<b>Б. САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА</b>						
1	Хоризонтална запрека са постољем носачом					
	једнострука VII-2 дужине 2,0 м са знаковима I-19 и II-3 и трепћућим светлом тип ТС-1		КОМ	6		
<b>УКУПНО САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА</b>						

<b>Г/</b>	<b>ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>	
-----------	---	--

<b>Д/</b>	<b>СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>	
-----------	---	--

Бр	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Цена	Износ без ПДВ-а

<b>A.</b>	<b>ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>					
1	Стуб носач саобраћајног знака са уградњом и изработом темеља на терену и елементата за причвршћивање					
		h=3,00m	ком	4		
		h=3,70m	ком	10		
		h=4,30m	ком	4		
2	Саобраћајни знак ретрорефлектујући са прибором за монтажу и монтажом на уграђен стуб на терену					
	Троугласти	страница 900 mm	ком	2		
	Округли	f 600 mm	ком	5		
	Квадратни	600 x 600 mm	ком	1		
	Правоугаони	600 x 900 mm	ком	4		
	Правоугаони *	1300 x 800 mm	ком	2		
	Стреличести *	400 X 1600 mm	ком	3		
	Стреличести *	650 X 1600 mm	ком	1		
	<b>УКУПНО ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>					
	* постављају се на 2 стуба носача					
<b>B.</b>	<b>ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>					
1	Обележавање ознака на коловозу машинским путем у свему према техничким условима за извођење		m2	58.0		
	<b>УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>					
<b>Ц.</b>	<b>САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА</b>					

1	Заштитна ограда са набавком, испоруком и довозом на место уградње, припрема терена, побијање стубова у банкину или анкерисање на бетонску подлогу, спајање елемената ограде, постављање завршних делова, постављање катадиоптера и контрола квалитета употребљених материјала.				
	Челична заштитна ограда (ЧЗО) ESP PLUS/2.0 на банкини, N2-W4-A	m	122		
	Штитник челичне заштитне ограде Б профила на мосту, N2-W4-A	m	56		
	Штитник прикључни између ЧЗО и БЗО, L=1,33 m	ком	8		
	Једнострана бетонска заштитна ограда (БЗО) New Jersey, h=80 cm, L=6 m	ком	4		
	Косе почетно завршне конструкције (ПЗК) Р2, дужине 12м	ком	1		
	Косе почетно завршне конструкције (ПЗК) Р2, дужине 4м	ком	1		
	Завршни лучни елемент	ком	2		
2	Катадиоптери у плашту ограде-црвено/бели	ком	17		
<b>УКУПНО САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА</b>					

<b>Д/</b>	<b>СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>
-----------	---

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

<b>A/</b>	<b>АБРАЗИВНО ЧИШЋЕЊЕ МОСТА И АКЗ</b>	
<b>Б/</b>	<b>КОНСТРУКЦИЈА МОСТА</b>	
<b>В/</b>	<b>УКЛАПАЊЕ ПУТА</b>	
<b>Г/</b>	<b>ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>	
<b>Д/</b>	<b>СТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>	
	<b>УКУПНО СВИ РАДОВИ</b>	

**Напомена:** Вредност радова исказана у пољу „УКУПНО СВИ РАДОВИ“ се уноси у Поглавље VI – Образац понуде, као „Укупна цена без ПДВ-а“.

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2018.г.

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

## **IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_  
 [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како  
 следи у табели:

<b>ВРСТА ТРОШКА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</b>
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Потпис овлашћеног лица:

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2018.г.

М.П.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

## **X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
[навести назив понуђача], даје:

### **ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – **Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (км 13+500), мост преко Јелашничке реке, ЈН бр. 103/2018,** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2018.г.

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

**Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.**

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.  
ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – **Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), мост преко Јелашничке реке, ЈН бр. 103/2018**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2018.г.

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.

## **XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ**

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке радова – **Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), мост преко Јелашничке реке, ЈН бр. 103/2018**, односно да нисмо посетили локацију, али да смо на основу конкурсне документације, као и тражених додатних информације и појашњења заинтересованих лица, у довољној мери стекли увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2018.г.

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

*Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачем. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача.*



### **XIII ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСА ОСИГУРАЊА**

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћемо, уколико у поступку набавке радова – **Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 441, деоница: Сурдулица – Грамађа (km 13+500), мост преко Јелашничке реке, ЈН бр. 103/2018**, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извошењу радова, у року од 7 дана од дана закључења уговора, доставити све потребне полисе осигурања на начин и период важења предвиђеним клазулом 9 Општих услова уговора у Поглављу VII.

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2018.г.

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

*Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачем. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача.*